


Схема установки Доводчик дверной пружинный SDC1040

Установка на дверь

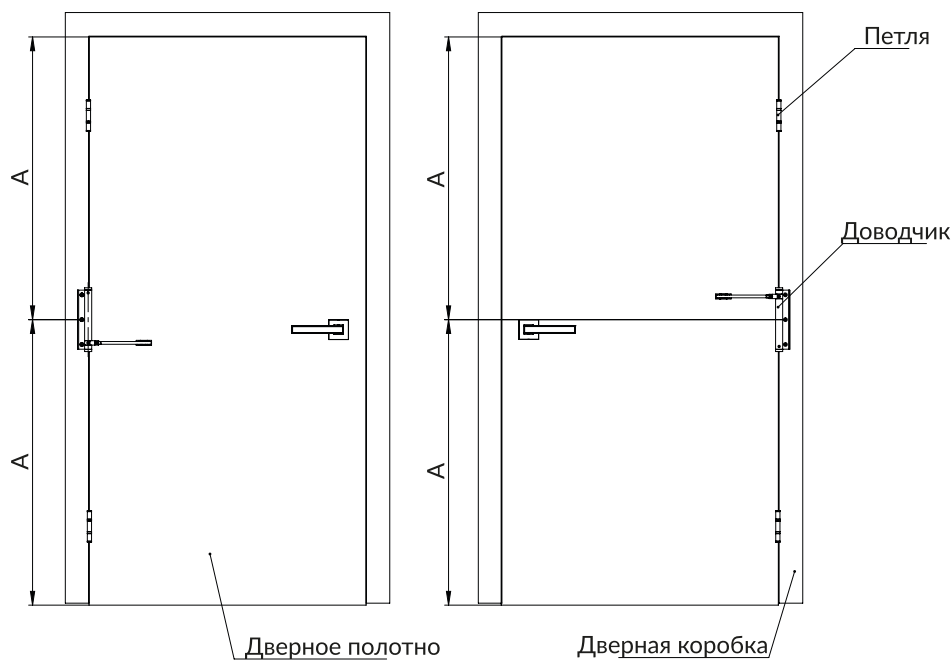


Установка доводчика только со стороны петель.

Доводчик подходит для левых и правых дверей: для установки с противоположной стороны перевернуть его на 180°.



Оптимальный вариант установки доводчика — по центру дверного полотна.

Инструкция по установке

1. Расположить корпус доводчика на дверную коробку со стороны петель.
2. Закрепить корпус доводчика на дверной коробке шурупами так, чтобы центр овальной части находился на одной оси с петлями.
3. Закрепить накладку на полотне двери шурупами напротив штока.

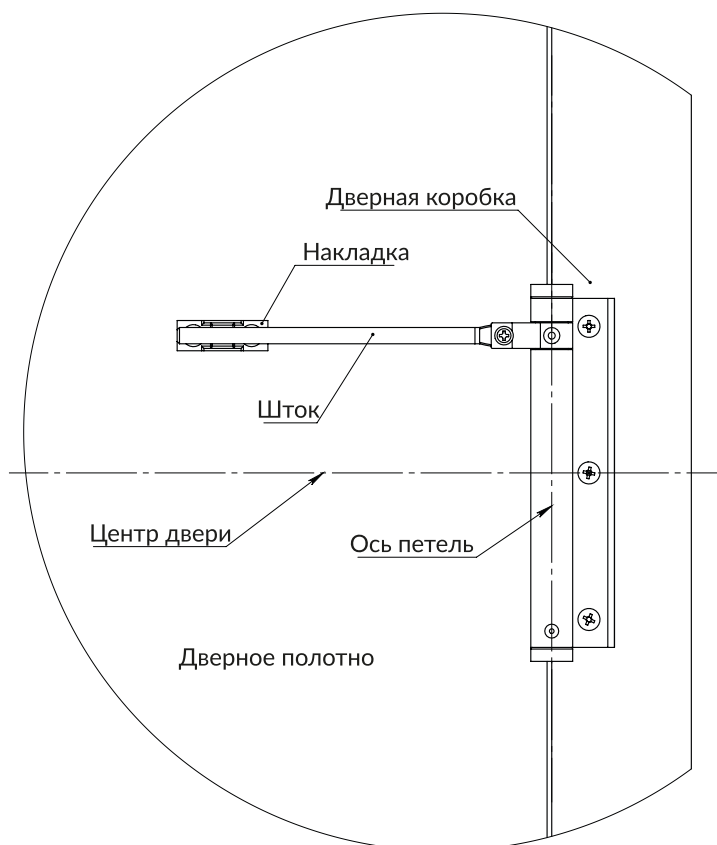

Установка на калитку

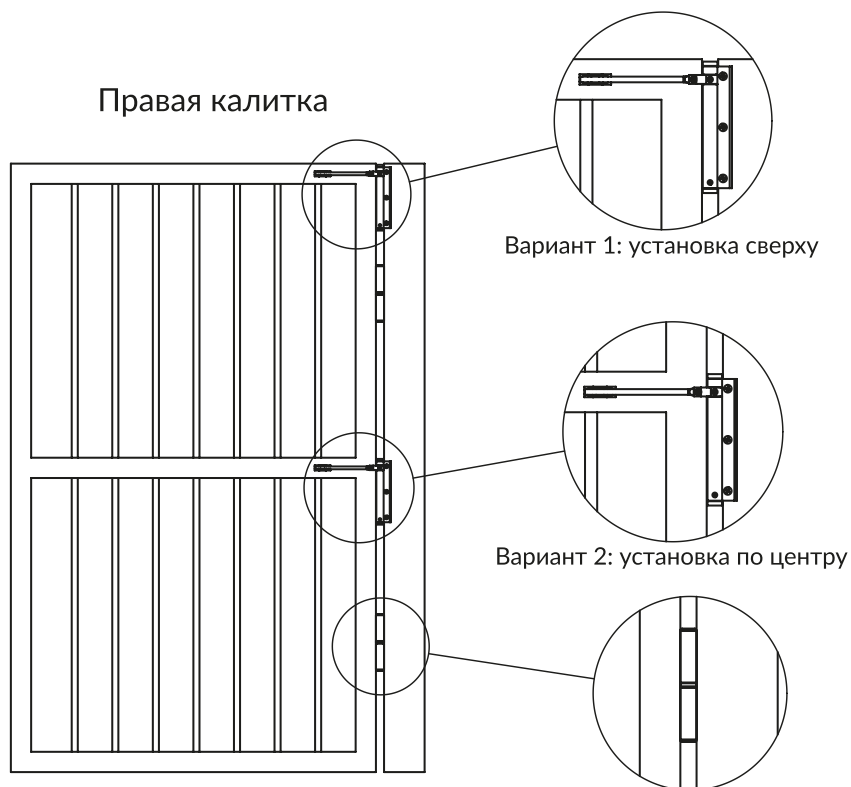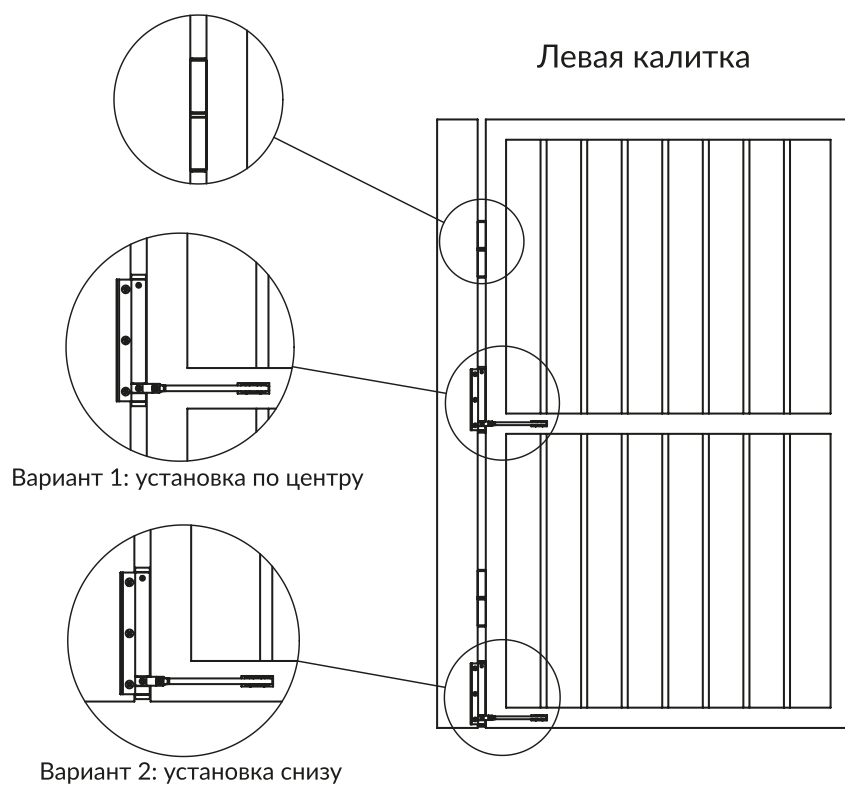

Корпус — на опорном столбе.
Накладка — на несущей поперечине.

ЗАПРЕЩЕНО

Крепить накладку к штакетнику.

Регулировка усилия

1. Слегка повернуть регулировочный винт, чтобы ослабить нагрузку на блокировочный пин.
2. Не отпуская шестигранный ключ, вынуть блокировочный пин.
3. Повернуть шестигранный ключ в нужную сторону: против часовой стрелки — увеличить усилие, по часовой стрелке — ослабить.
4. Не превышать допустимый диапазон регулировки: не более 6 поворотов шестигранного ключа от исходного положения в любую из сторон.
5. После регулировки установить блокировочный пин обратно.

Элементы регулировки

