


## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Координатор противопожарных дверей из нержавеющей стали DC-1002 INOX 304

Координатор предназначен для использования с двустворчатыми распашными дверями с активной и пассивной створками, входных и межкомнатных дверей. Координатор устанавливается на поверхность дверной рамы и створок, обеспечивает правильную последовательность закрывания створок дверей (пассивная створка закрывается первой, активная закрывается второй). Вес дверного полотна 80–200 кг. Материал изготовления: нержавеющая сталь.

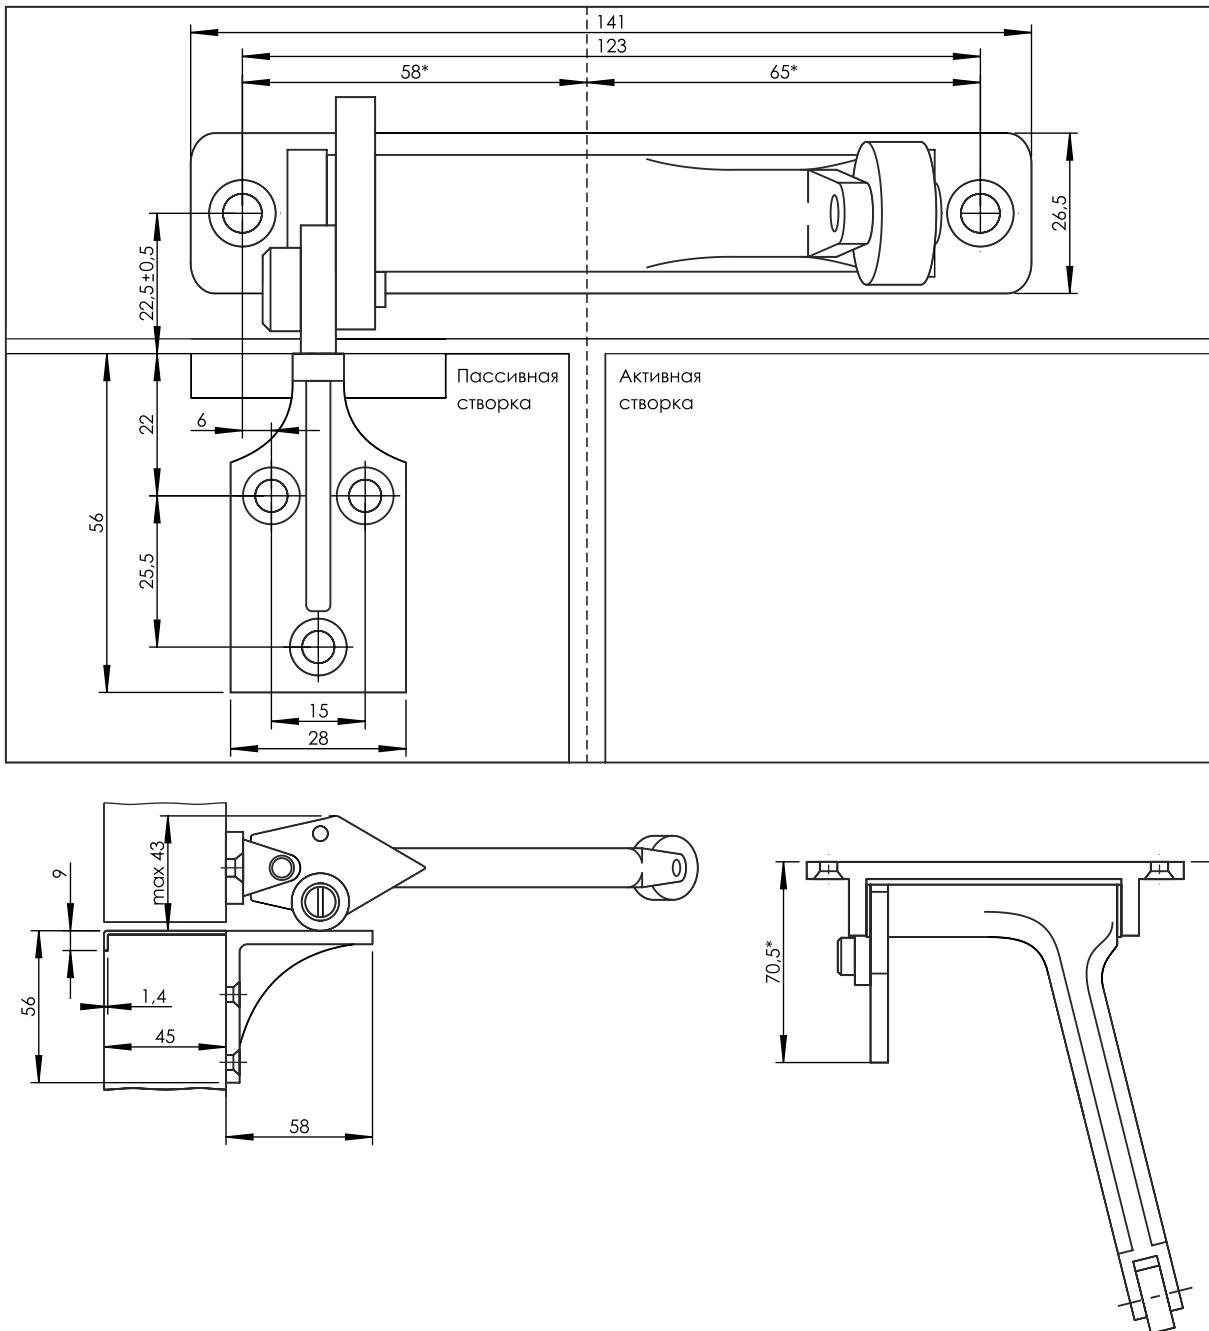


#### 1. Комплектация:


- Координатор – 1шт
- Кронштейн – 1шт
- Защитная пластина – 1шт
- Комплект крепежа – 1шт

## 2. Инструкция по установке:

Установить координатор, кронштейн и пластину в соответствии с чертежом. При необходимости отрегулировать высоту координатора с помощью винтов на задней стенке.

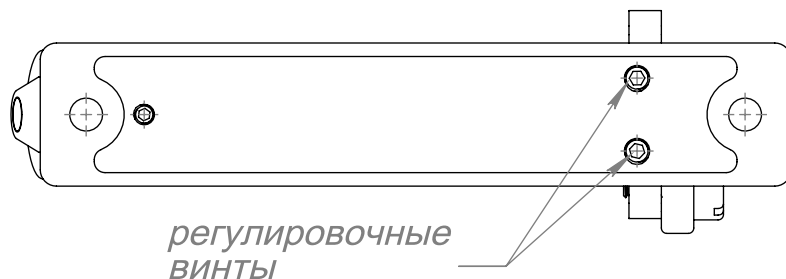

На чертеже активная створка находится справа, при левой активной створке использовать зеркальное отражение чертежа, при этом необходимо выкрутить ролик и вкрутить его в соседнее отверстие (см. рисунок ниже). Хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

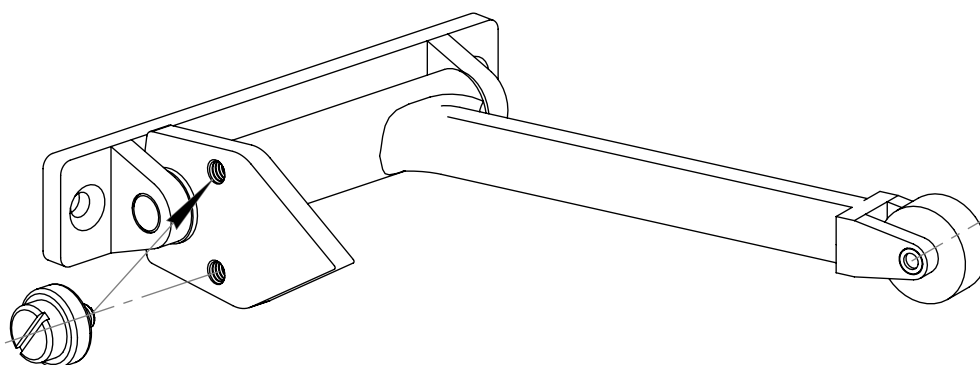

### Условия транспортировки и хранения:

Хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

### Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует безотказную работу в течении 1 год со дня продажи. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации и наличии кассового чека.

### Произведено:

Фуян Индастриал Ко, Лтд (Fuyang Industrial Co, Ltd)

Адрес : Industrial Park, Yangshan, Huishan district, Wuxi, Jiangsu, China (Индастриал Парк, Яншань, Хуэйшань дистрикт, Уси, Цзянсу, КНР).

### Свидетельство о продаже:

Продано

штамп магазина

штамп продавца

дата продажи

Без штампа магазина недействительно