













РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА SCORE С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.







Подвесная роликовая система из 4-х дверей с телескопическим открыванием. Система рассчитана для установки на дверные полотна из алюминиевого профиля весом до 80 кг, шириной от 600 до 1000 мм, высотой от 1600 до 3200 мм и толщиной 40 мм. Пневмодоводчики обеспечивают плавное открывание и закрывание. Нейлоновые колеса с подшипниками обеспечивают роликам бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.

Важно: Для корректной установки системы, убедитесь, что дверные полотна и стены, которые будут взаимодействовать с системой, не имеют изъянов и кривых поверхностей


Комплектация для 4-х дверей с телескопическим открыванием (SLD.Score.SET3 – 2 шт. + SLD.Score.SET6 – 2 шт.):

1. Ролик с доводчиком — 2 шт. 	2. Ролик — 6 шт. 	3. Нижний ролик 1 — 4 шт. 
4. Стопор доводчика — 4 шт. 	5. Подвесной кронштейн — 8 шт. 	6. Щётка — 1 шт. 
7. Ролик для ремня (мал.) — 2 шт. 	8. Ролик для ремня — 2 шт. 	9. Фиксатор ремня — 6 шт. 
10. Нижний ролик 2 — 4 шт. 	11. Ограничитель хода ремня — 6 шт. 	12. Ключ — 2 комплекта 
13. Ключ шестигранный S2, S2.5, S3, S4 — 1 комплект 	14. Ремень — 2 шт. 	


Приобретается дополнительно:

15. Винты для соединения профилей M4/18 — 16 шт. 	16. Соединительный кронштейн профилей — 60 шт. 	17. Крепеж для профиля крышки — 80 шт. 	18. Шаблон для ремня синхронизации — 1 шт. 
19. Направляющий трек, длина 3000 мм — 4 шт. 	20. Декоративная соединительная крышка, длина 3200 мм — 3 шт. 	21. Карниз горизонтальный, длина 3200 мм — 2 шт.  Используется при установке в нишу.	22. Декоративная крышка, длина 3200 мм — 2 шт.  Используется при установке к потолку.
23. Карниз вертикальный, длина 3200 мм — 2 шт.  Используется при установке к потолку.	24. Горизонтальный профиль, длина 3200 мм — 2 шт. 	25. Вертикальный профиль, длина 3200 мм — 8 шт. 	26. Крышка вертикальная, длина 3200 мм — 2 шт. 
27. Крышка вертикальная под щётку, длина 3200 мм — 6 шт. 	28. Уплотнитель направляющего трека — 4 шт. 	29. Уплотнитель для стекла 8 мм, длина 3500 мм — 10 шт. 	30. Щеточный уплотнитель вертикальный — 3 шт. 
31. Шаблон для сверления рамы — 1 шт. 			

ВАРИАНТ УСТАНОВКИ В ДВЕРНОМ ПРОЕМЕ С КРЕПЛЕНИЕМ К ПОТОЛКУ. ВАРИАНТ 1

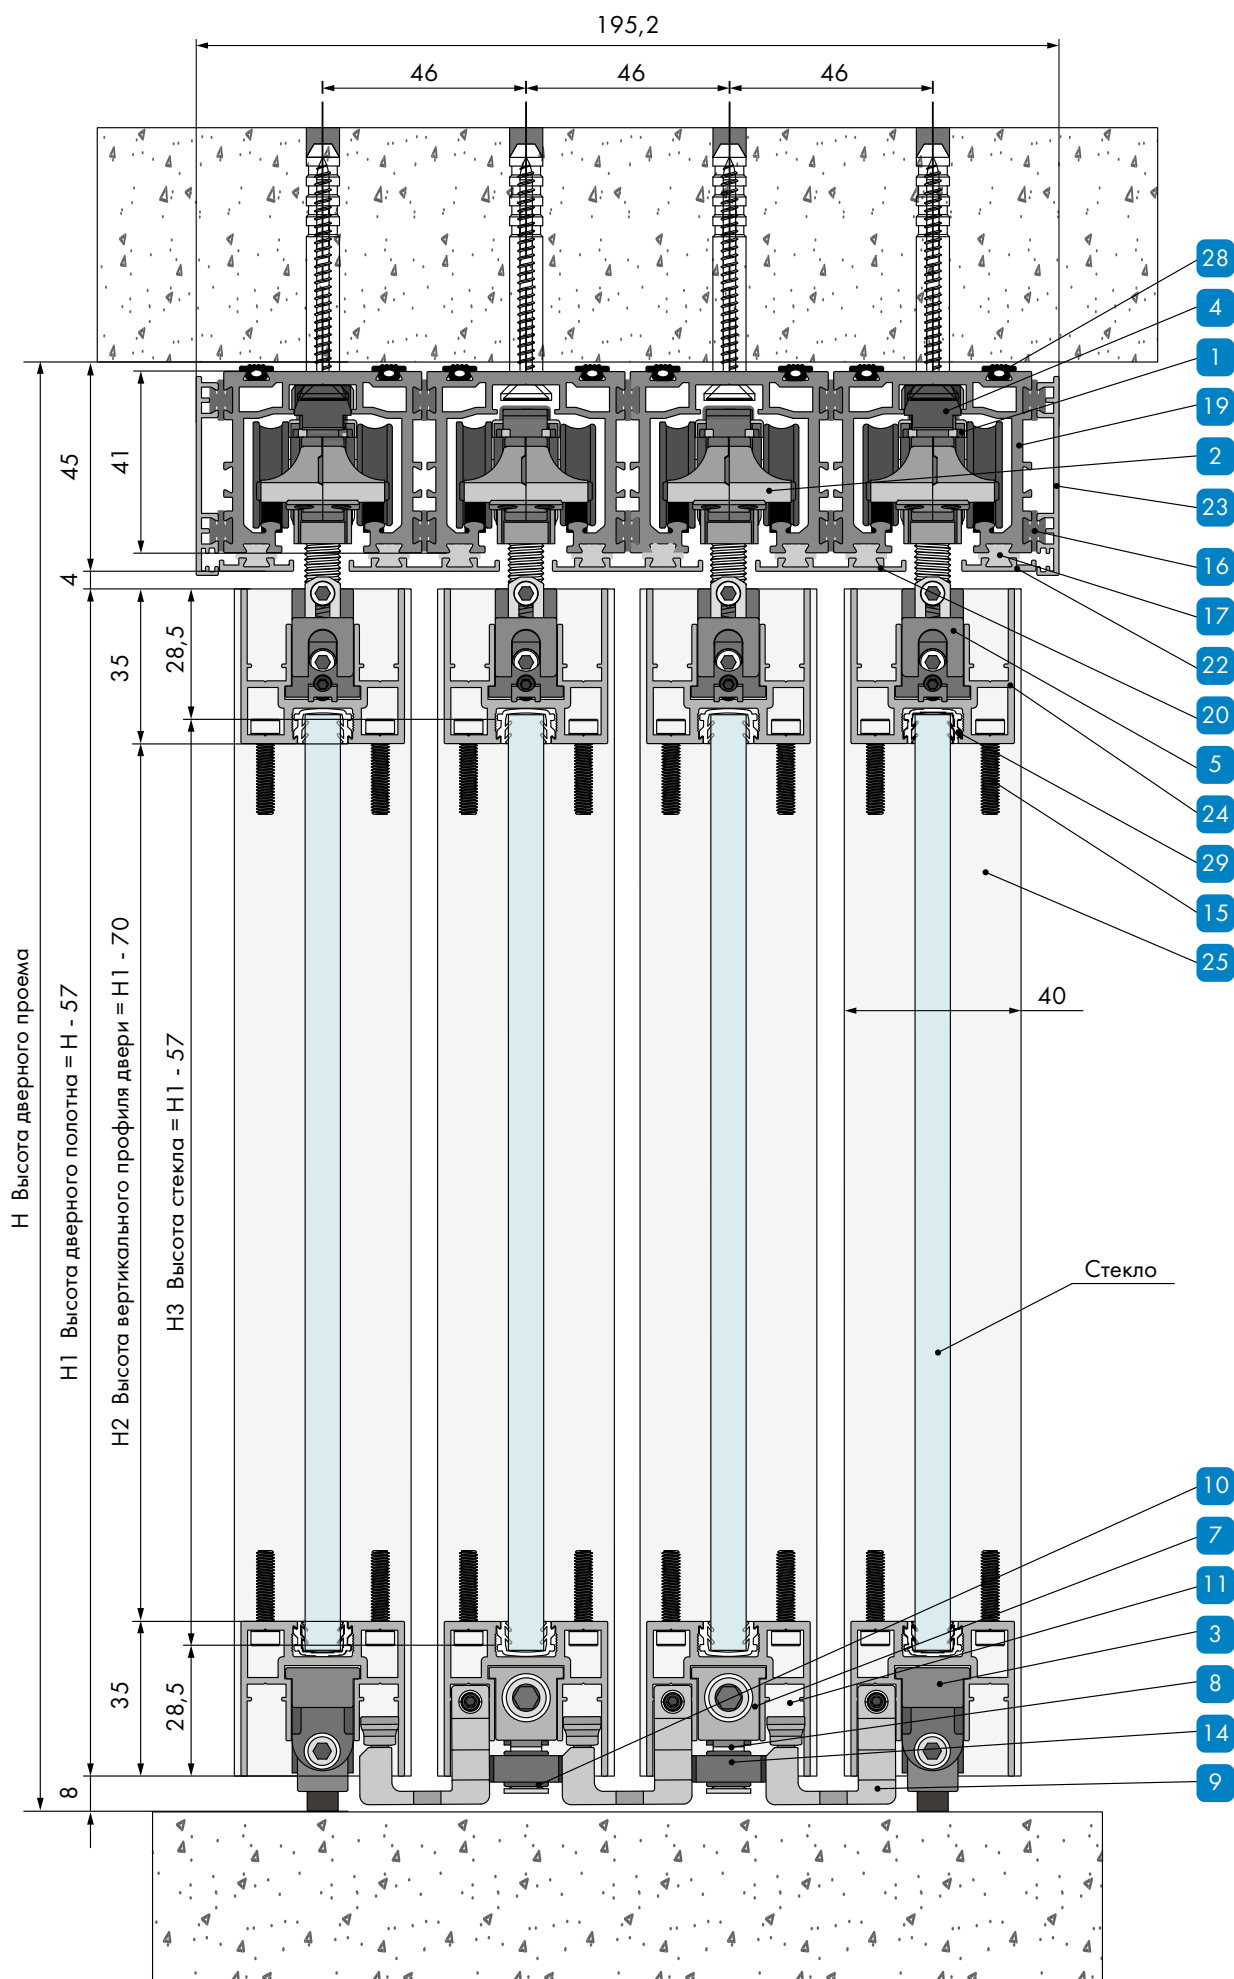


ВАРИАНТ УСТАНОВКИ В ДВЕРНОМ ПРОЕМЕ С КРЕПЛЕНИЕМ В НИШУ. ВАРИАНТ 2.

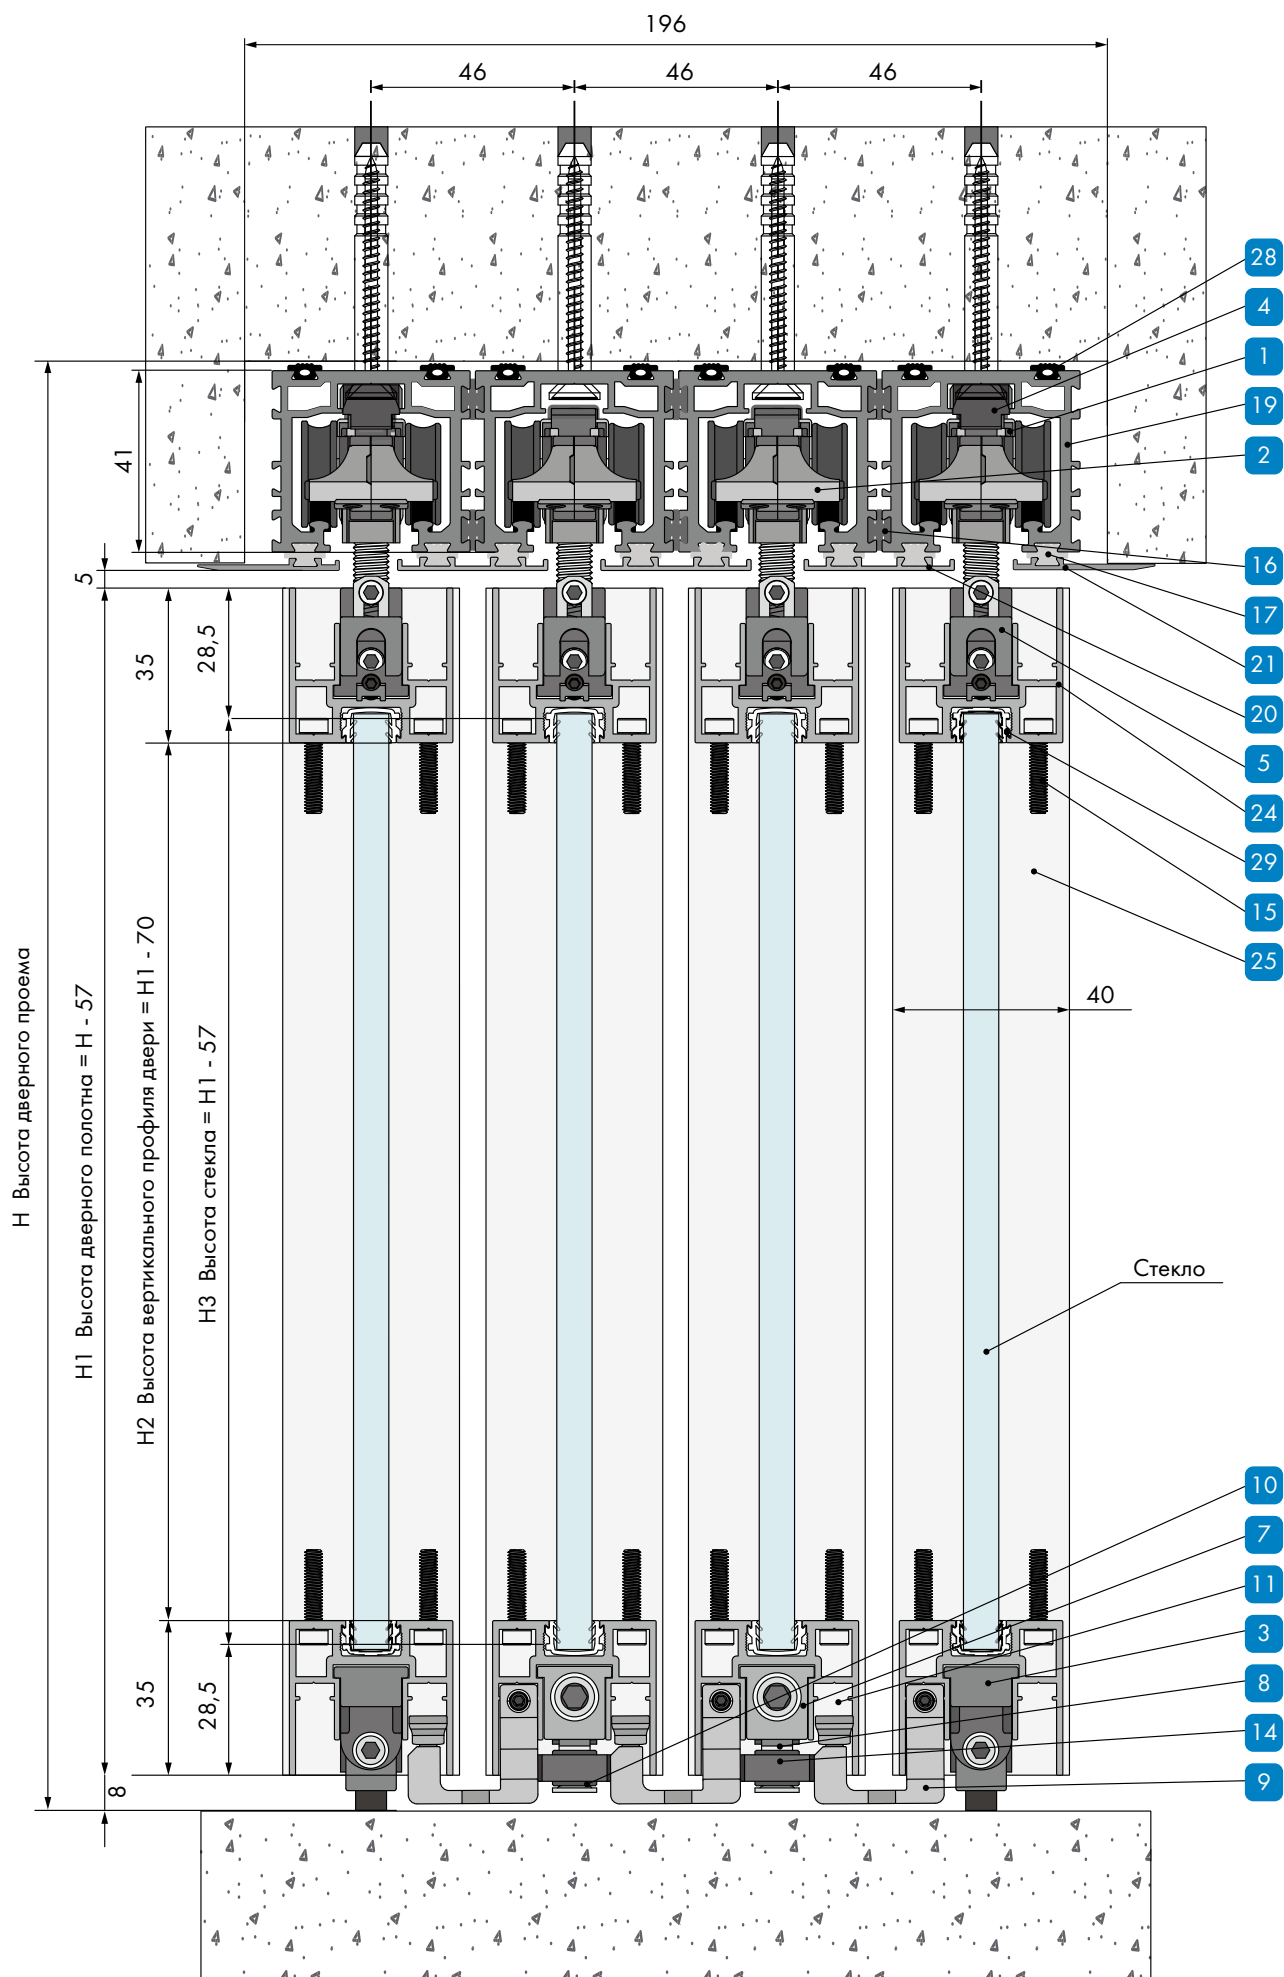


СБОРКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Подготовка горизонтального
профиля **24**

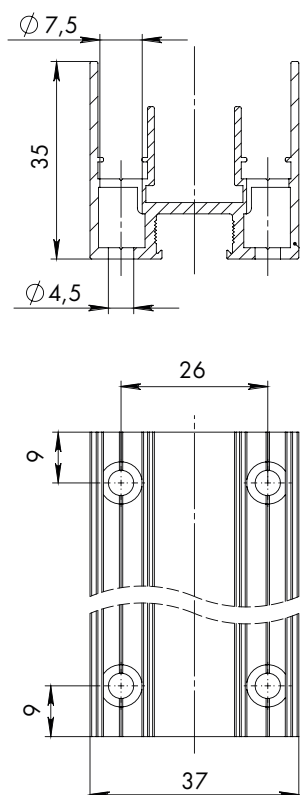

Установить шаблон для сверления рамы **31**
на горизонтальный профиль **24** до упора.
Просверлить насквозь отверстие со сверлом
диаметром 4,5 мм. И, далее, в этих же
отверстиях, досверлить с другим диаметром
равную 7,5 мм только под шляпку винта **15**.



Стекло


25

24

15

31


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

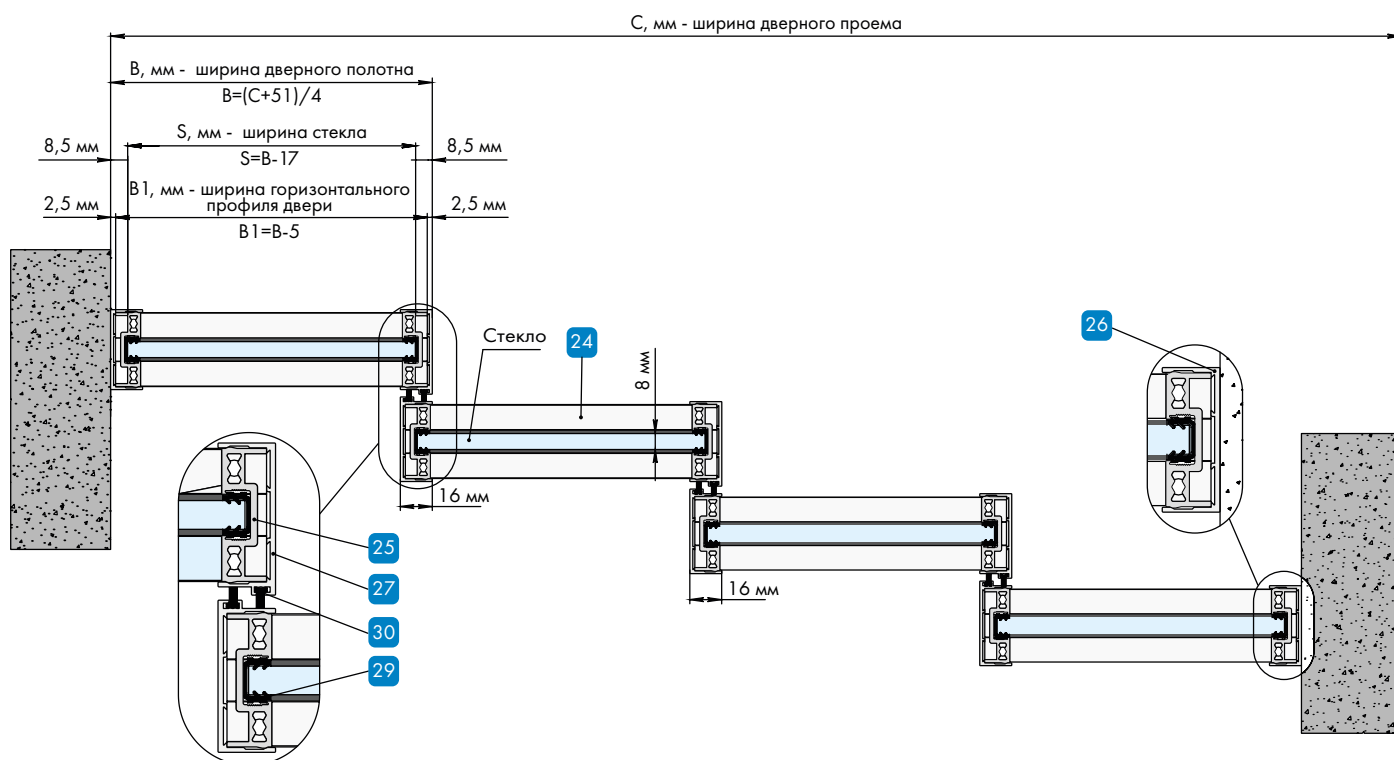


ВИД СНИЗУ




! После установки двери не толкайте её,
 не установив ограничитель хода ремня 11.

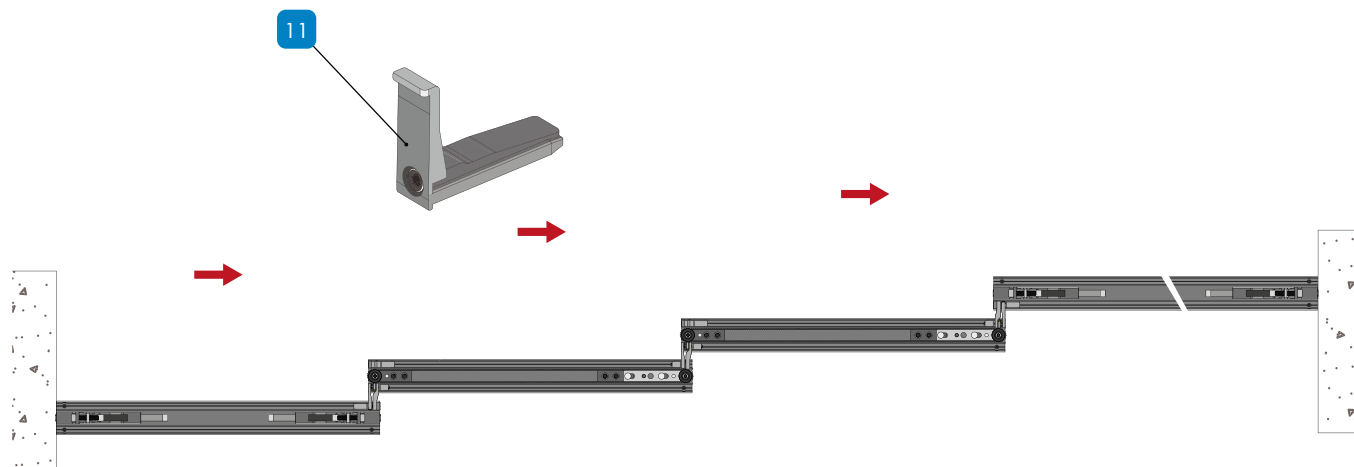

1-1 Соединение направляющих треков

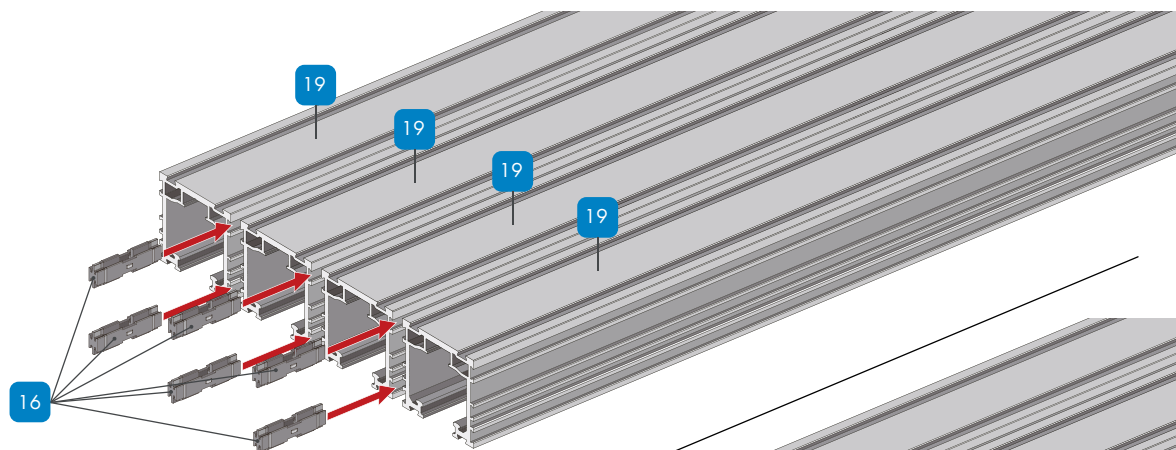


- 1 Вставьте соединительные кронштейны профилей 16 в направляющие треки 19

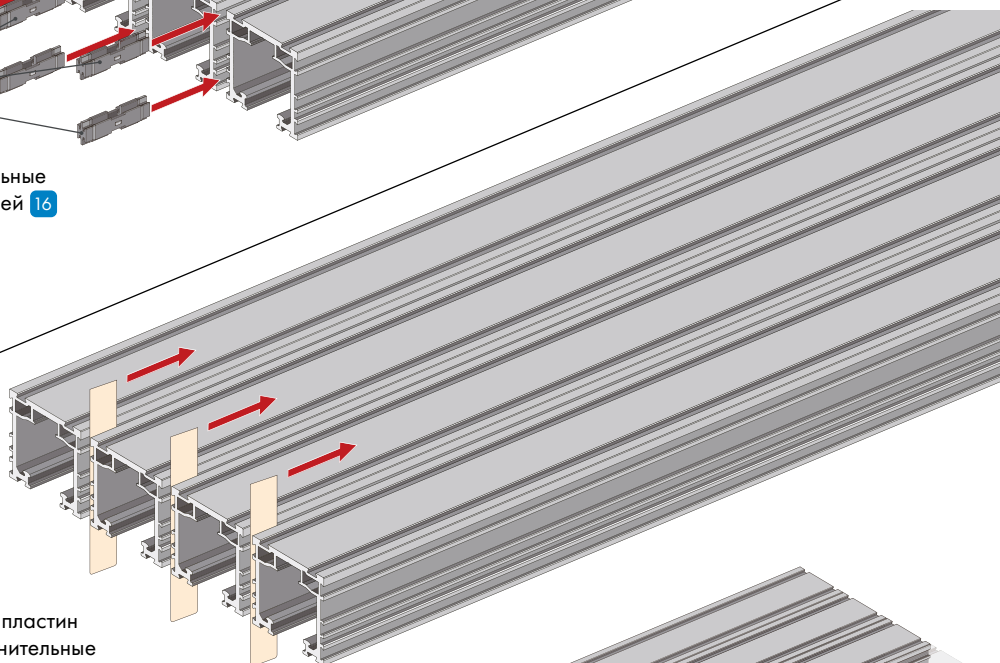


- 2 При помощи тонких пластин перемещайте соединительные кронштейны в пазах (пластины в комплект не входят).

! Шаг 300 мм

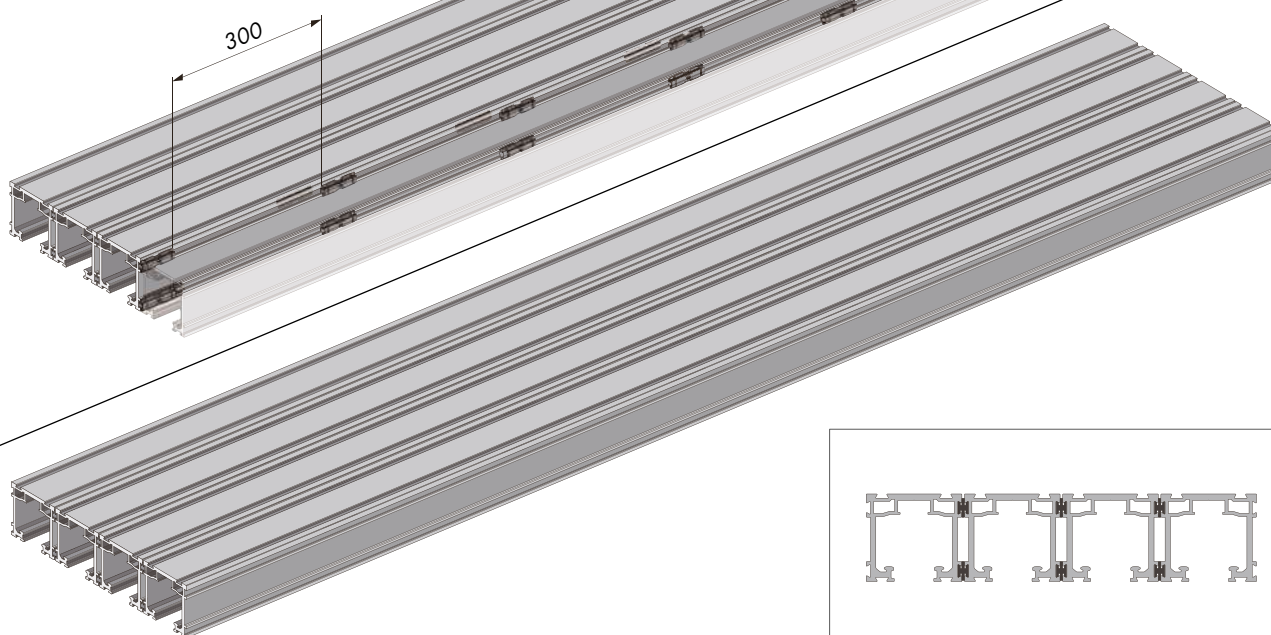


1-2 Установка амортизационного уплотнителя

- 3 Вставьте уплотнитель направляющего трека 28 в направляющий трек 19

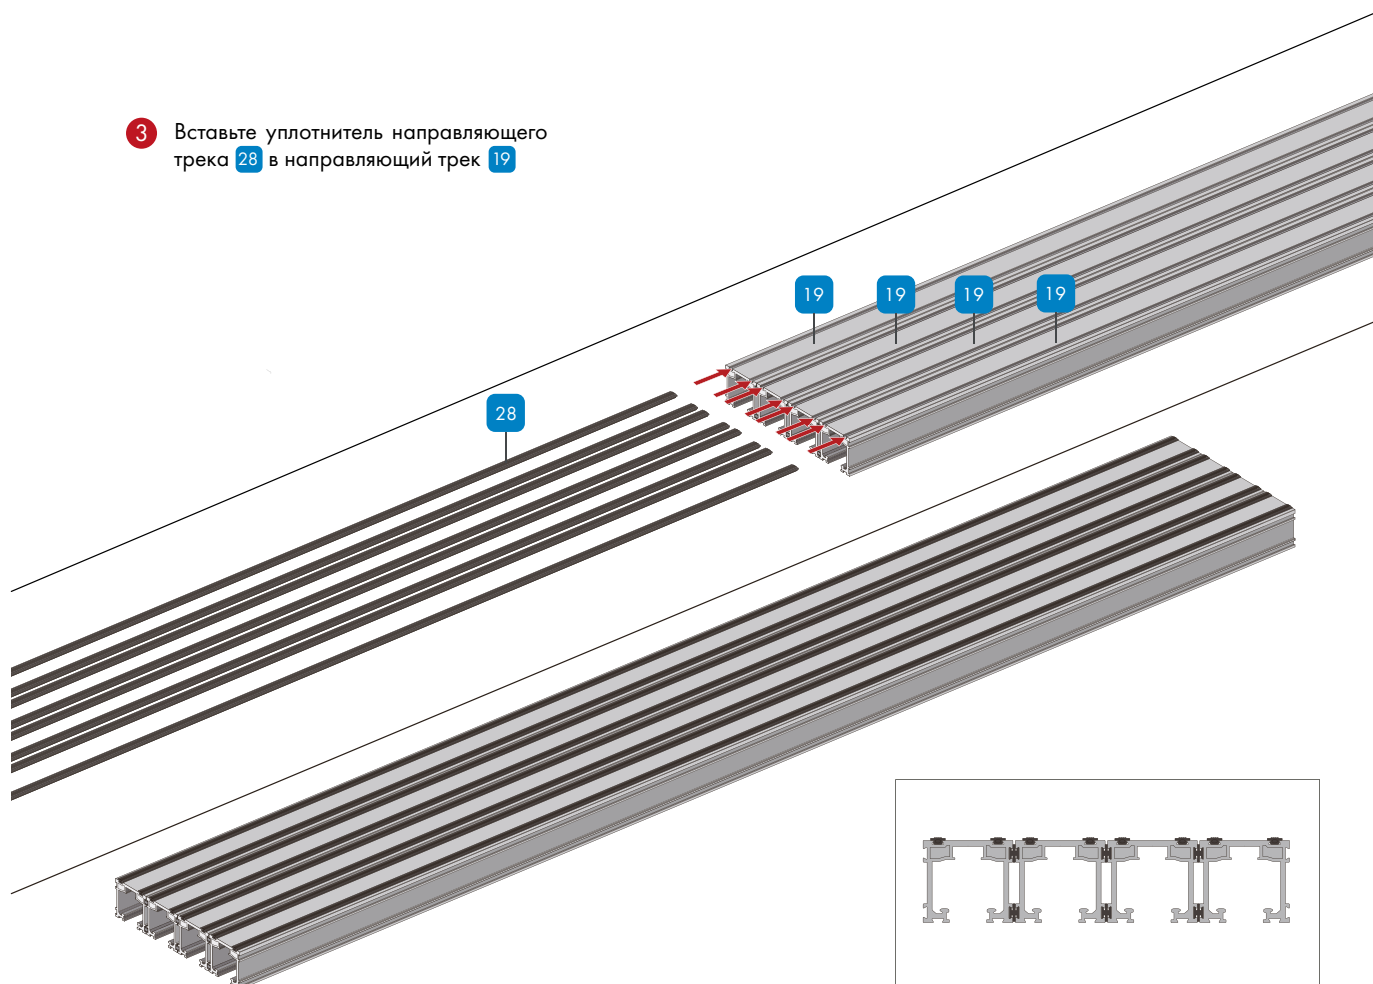


2 Установка направляющего трека

- 1 Измерить ширину проёма

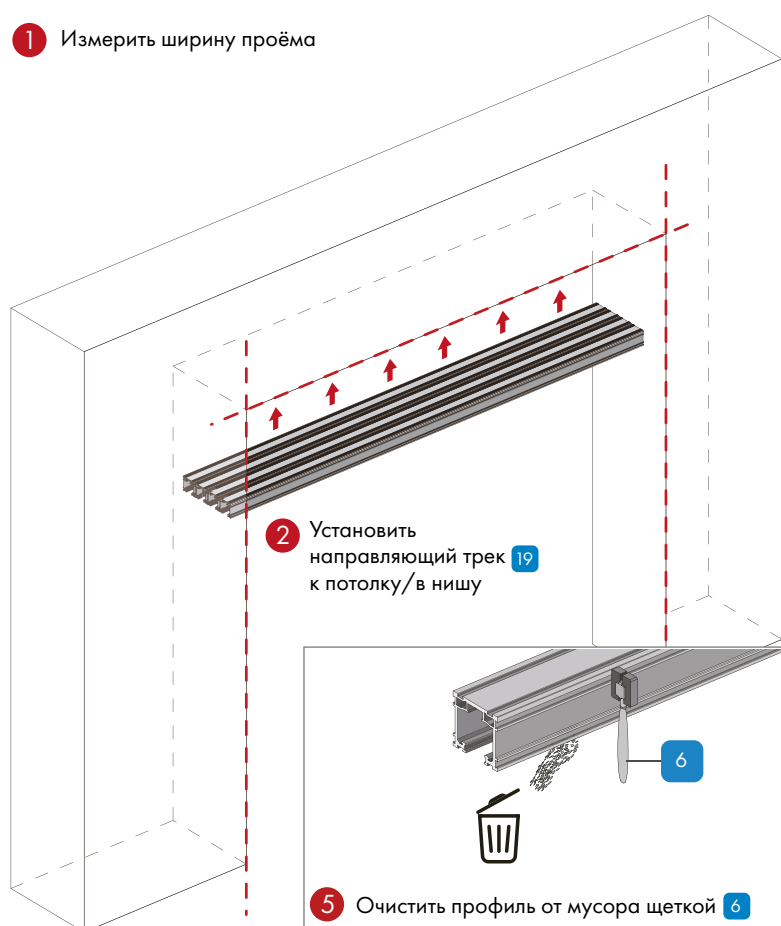




- 3 Установить по центру проёма

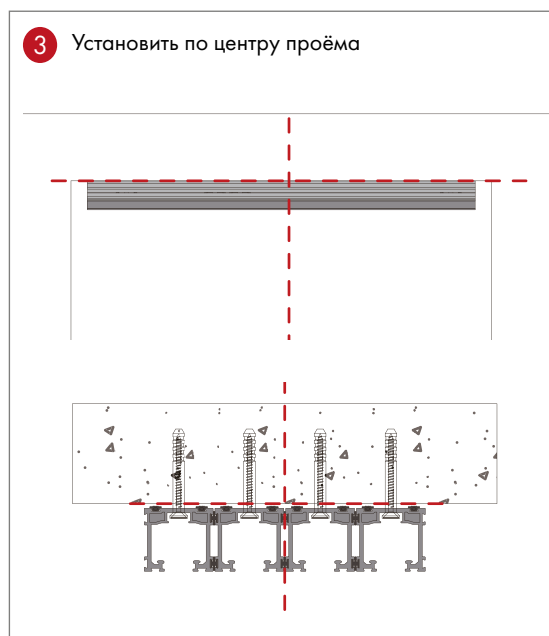


- 4 Зафиксировать




3 Установка декоративных крышек

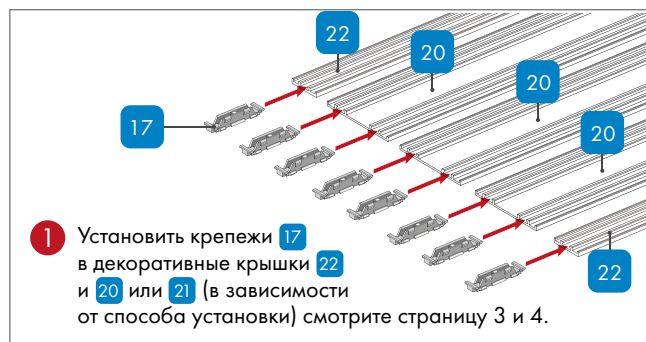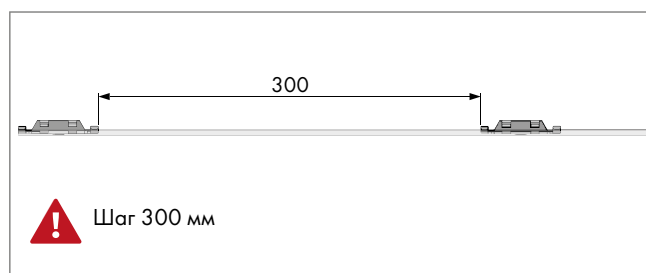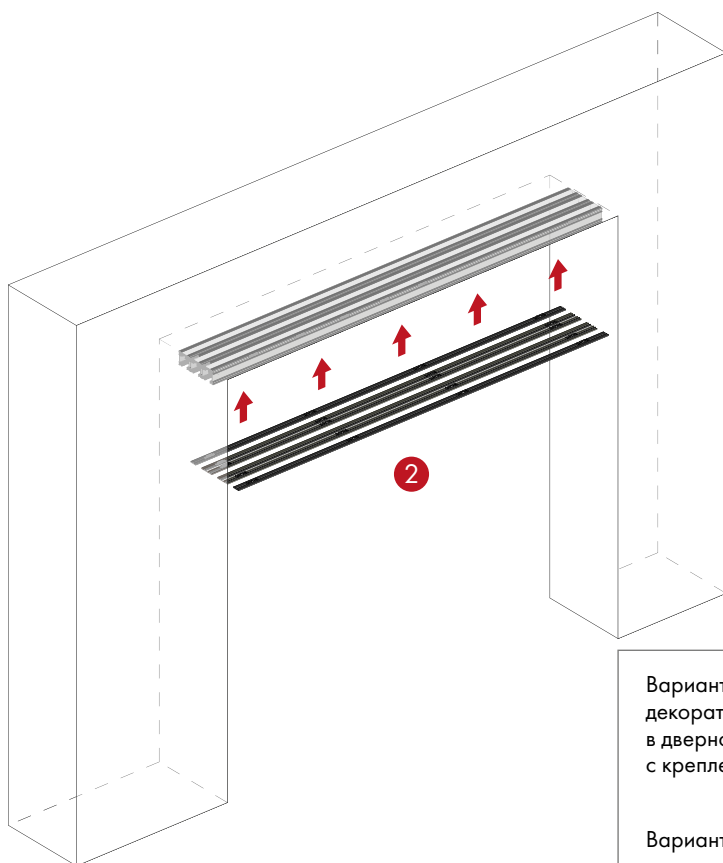


Вариант установки декоративных элементов в дверном проёме с креплением к потолку





Вариант установки декоративных элементов в дверном проёме креплением в нишу





4 Разборка и сборка ролика и доводчика

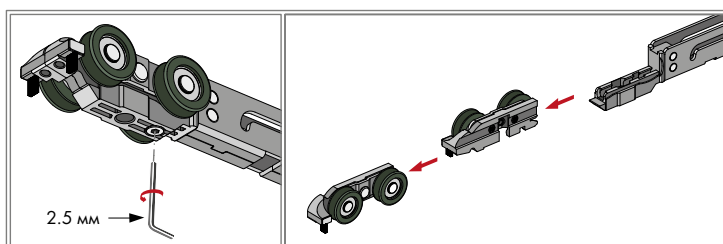

Разобрать ролик с доводчиком 1 с помощью шестигранника 2,5 мм

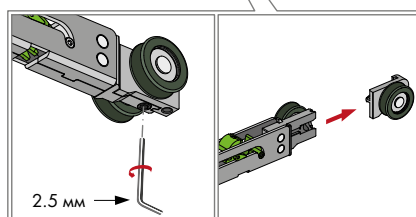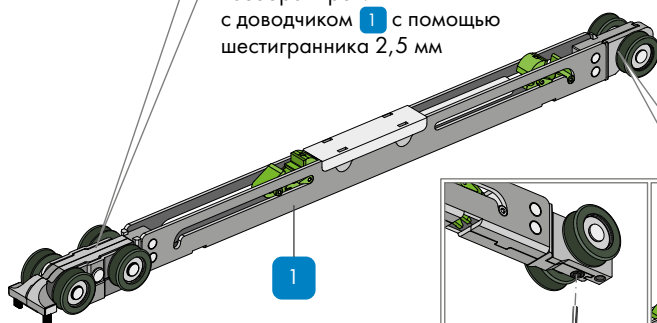


Открутить ролик доводчика с помощью шестигранника 2,5 мм

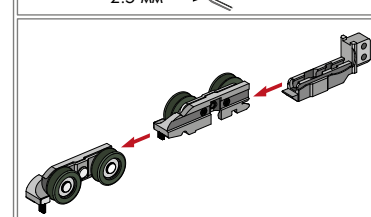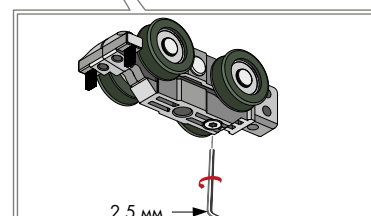

Разобрать ролик 2

4-1 Установка ролика с доводчиком в направляющий трек

Направляющий трек 1

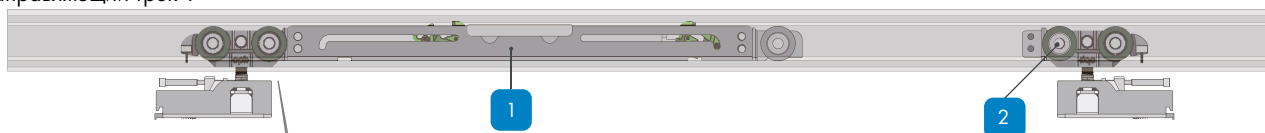







Направляющий трек 2



Направляющий трек 3




Направляющий трек 4

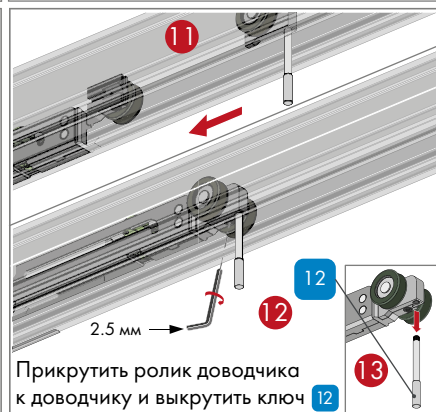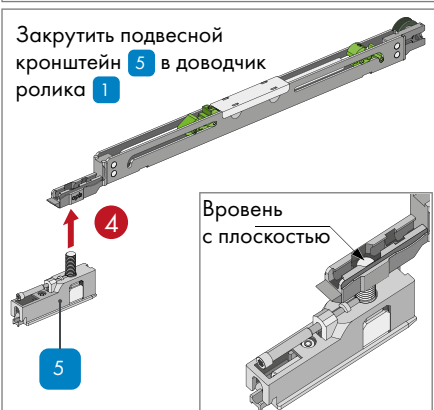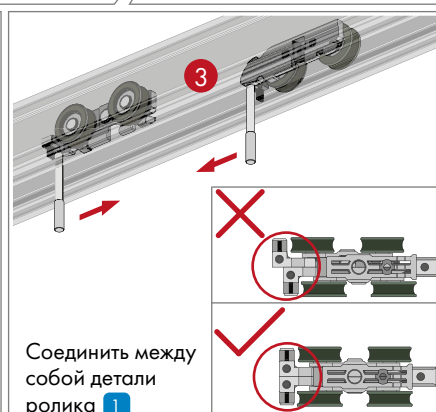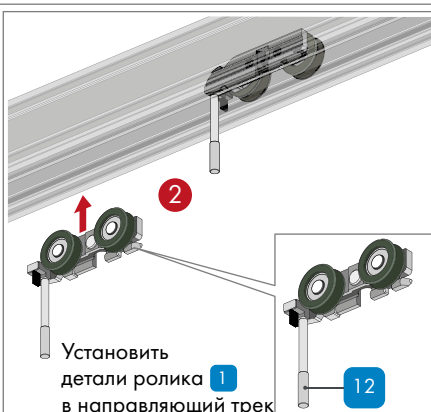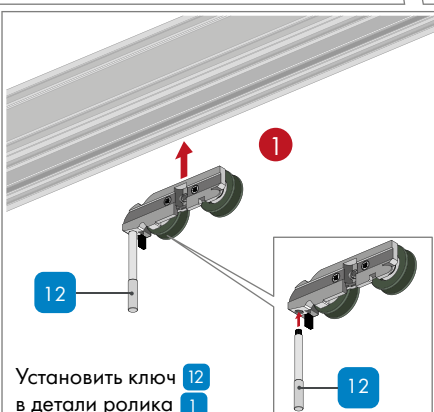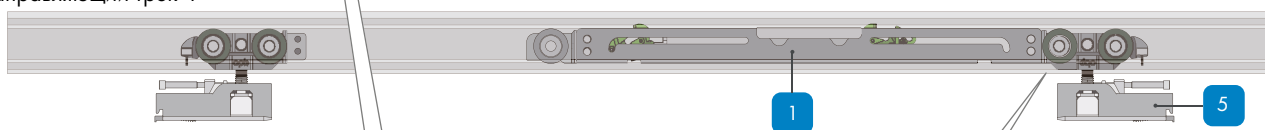

4-2 Установка ролика в направляющий трек

Направляющий трек 1








Направляющий трек 2




Направляющий трек 3







Направляющий трек 4

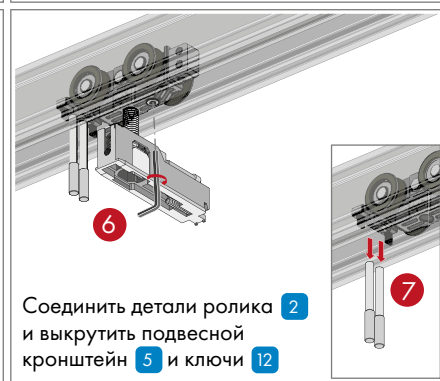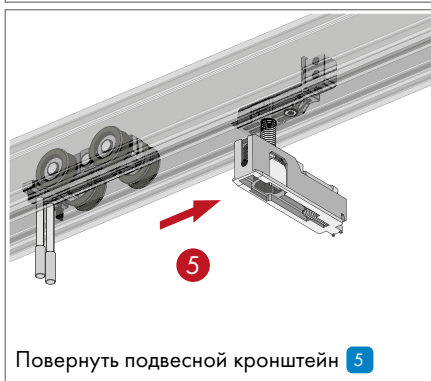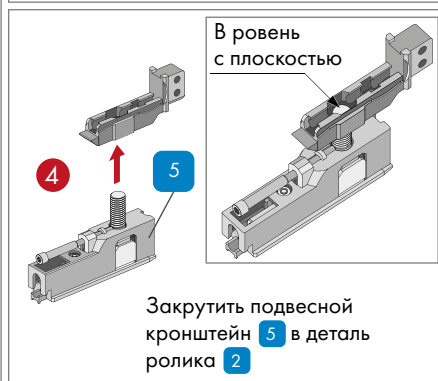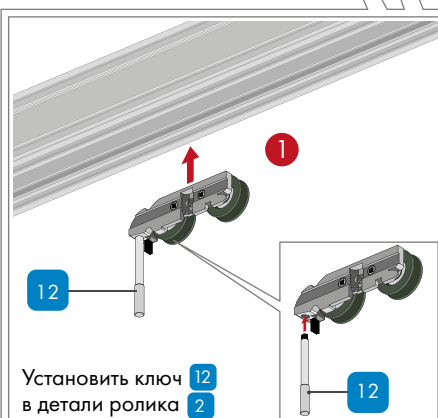






5 Обрезка ремня по ширине дверного полотна

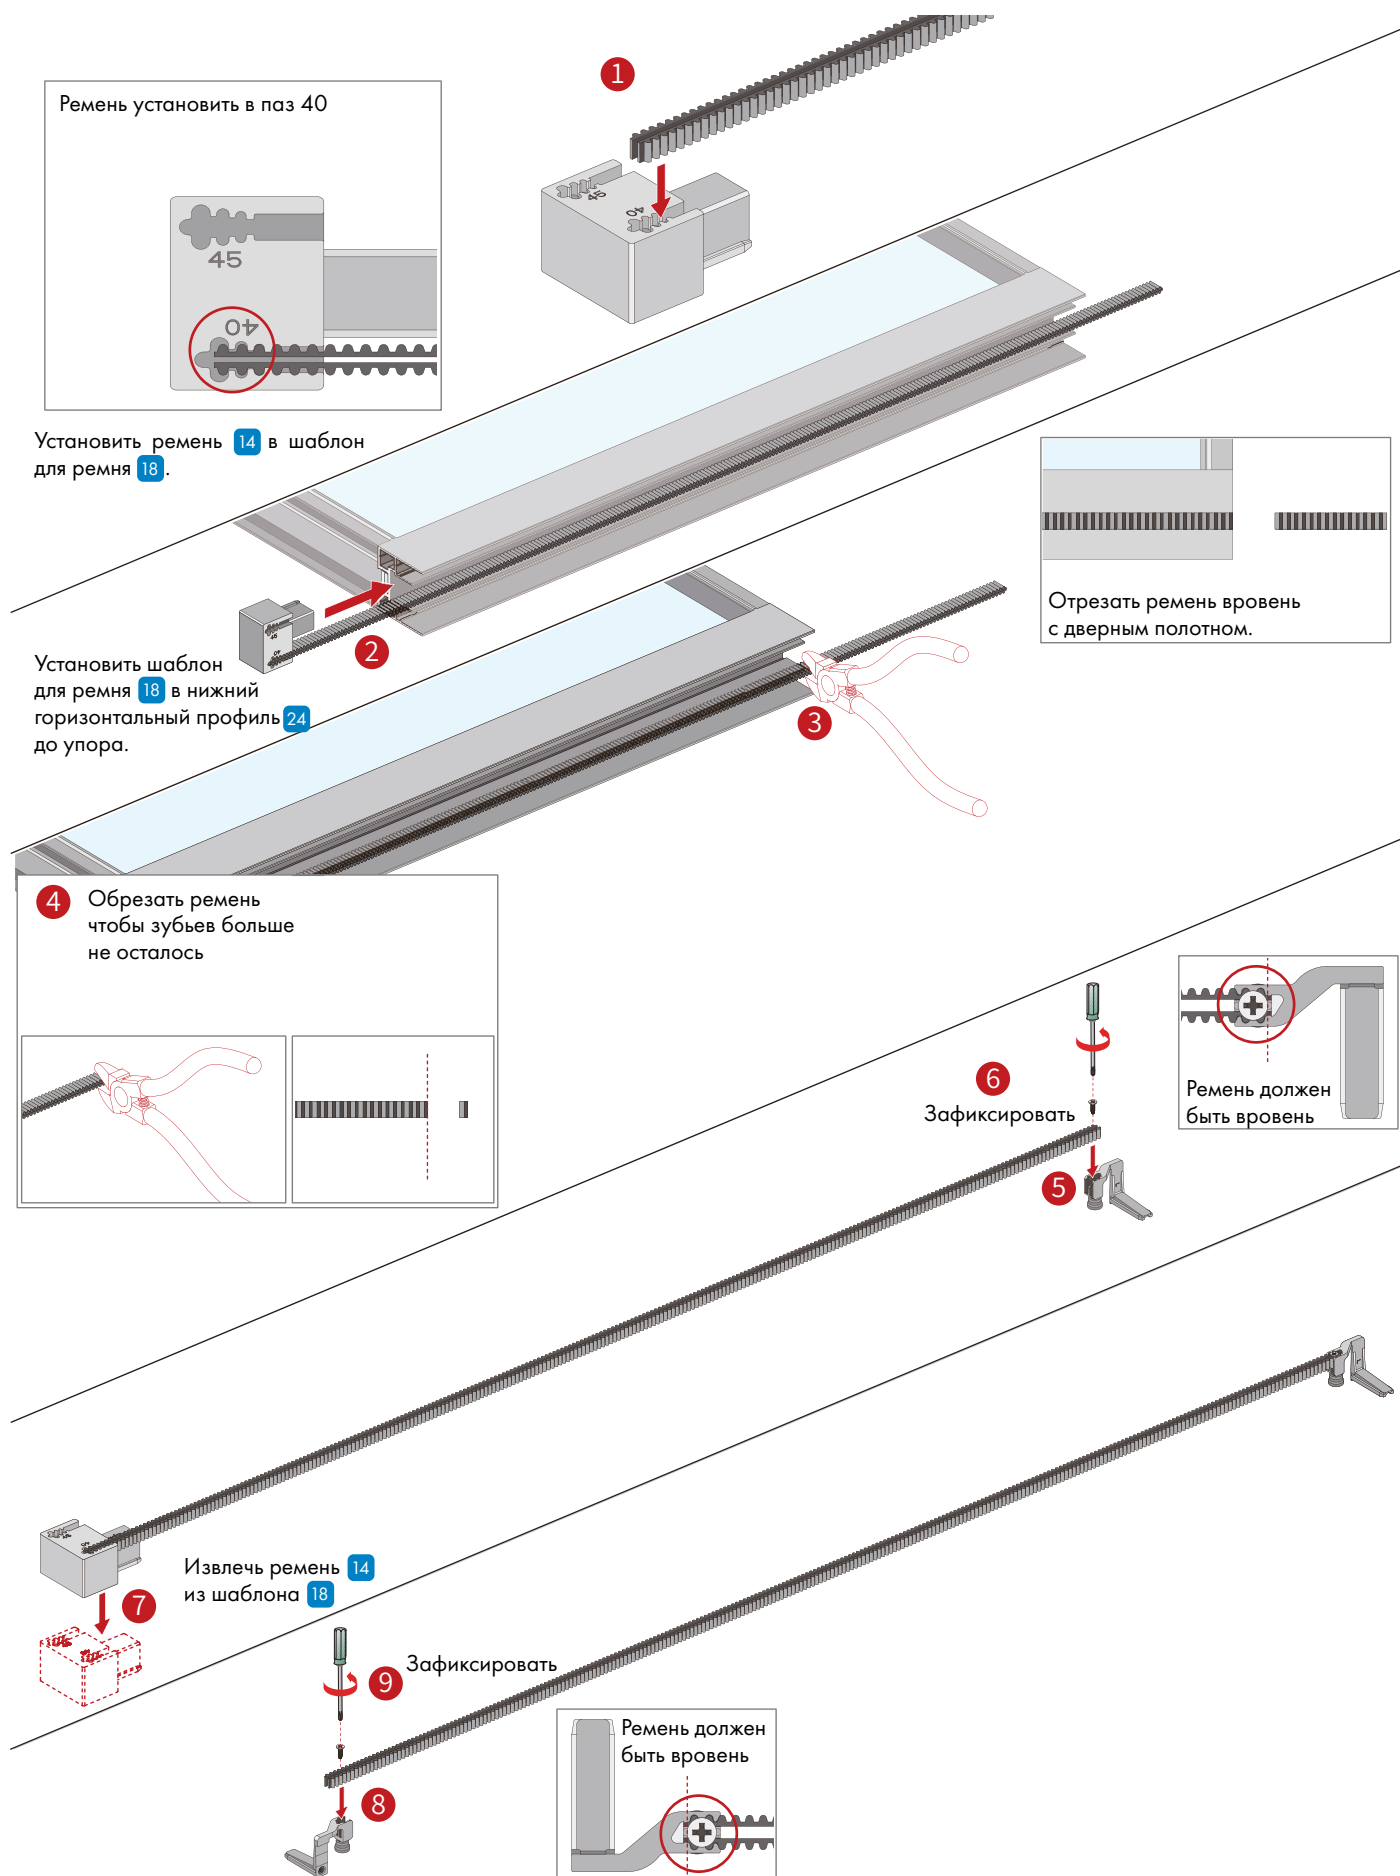



6 Установка подвесного кронштейна

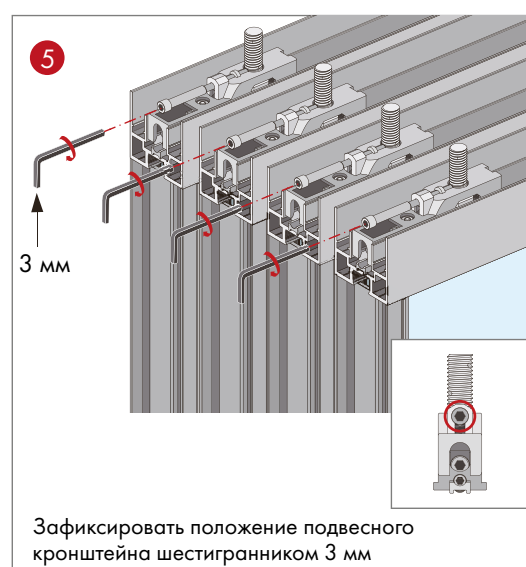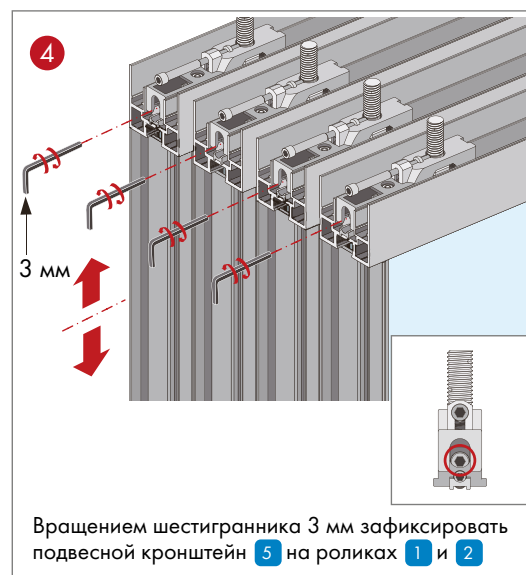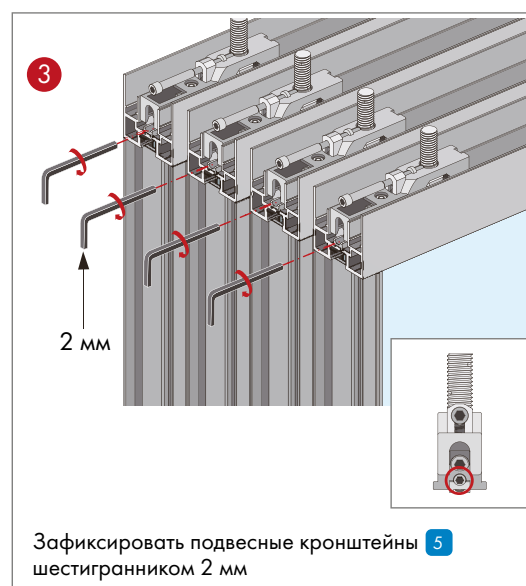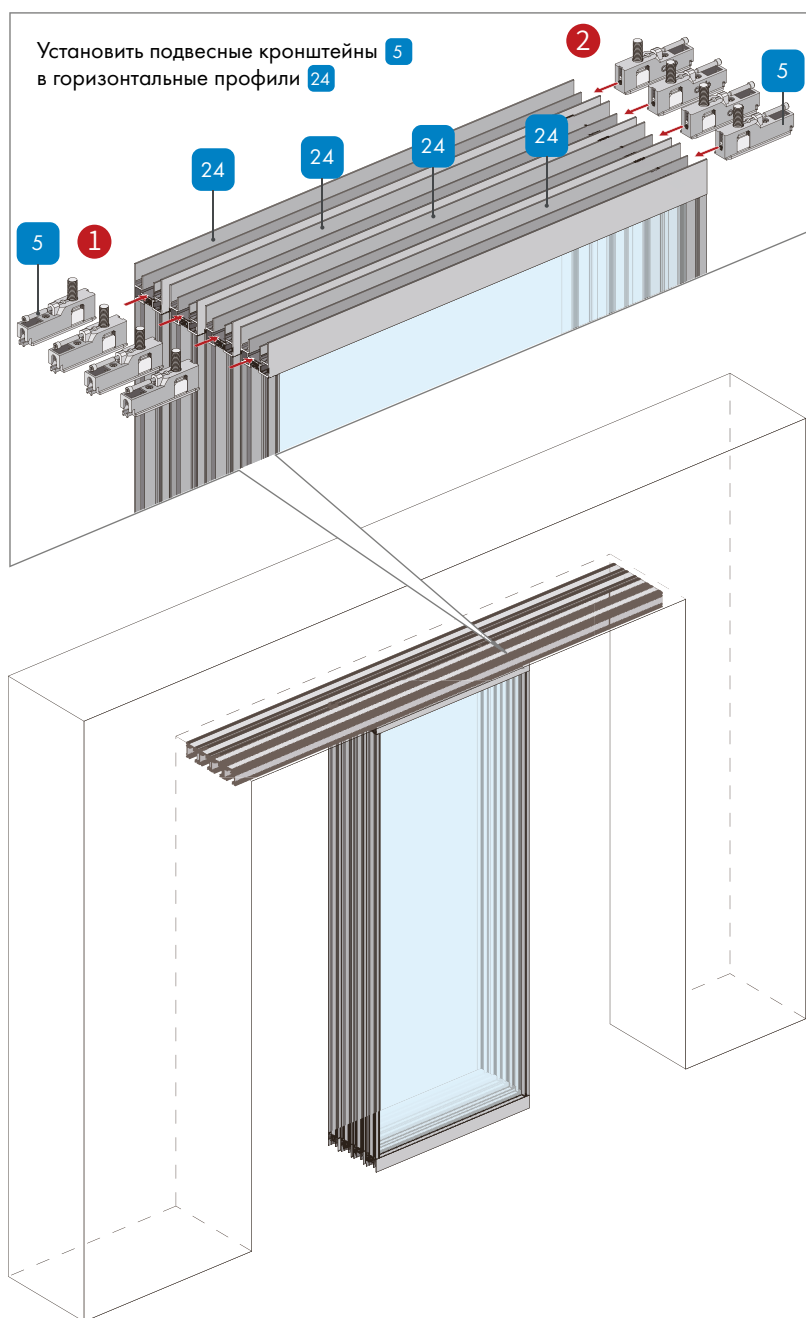






7 Установка нижнего ролика

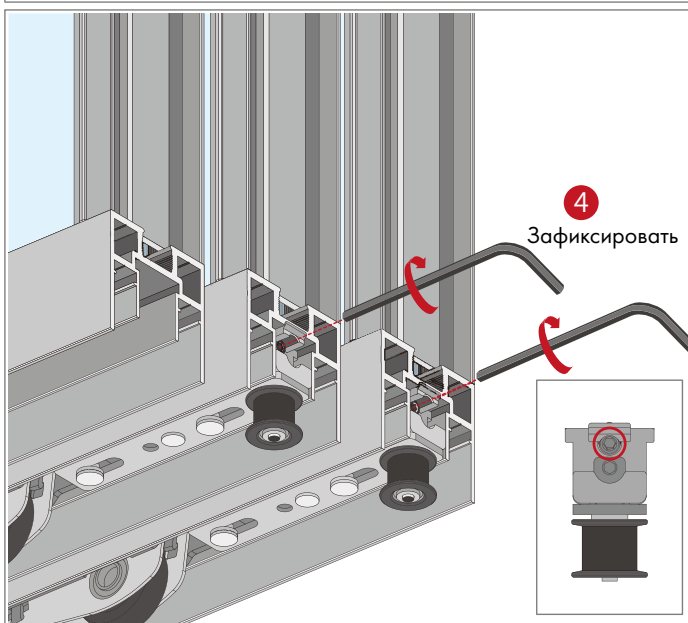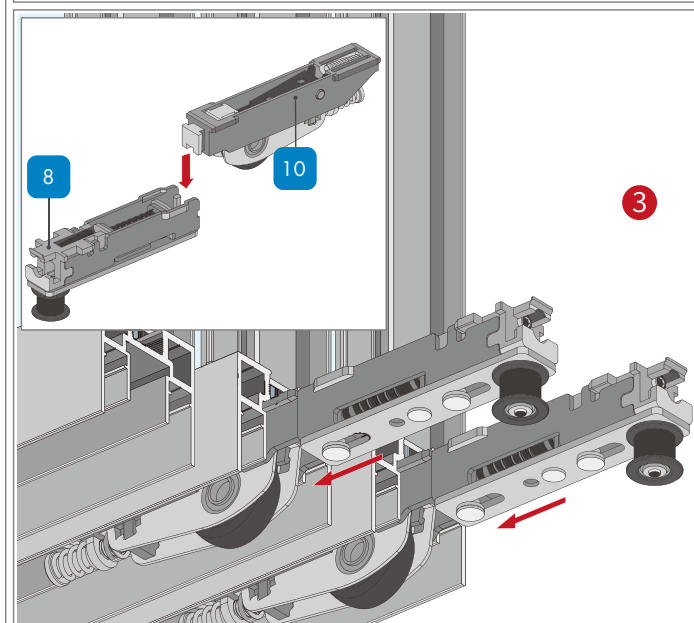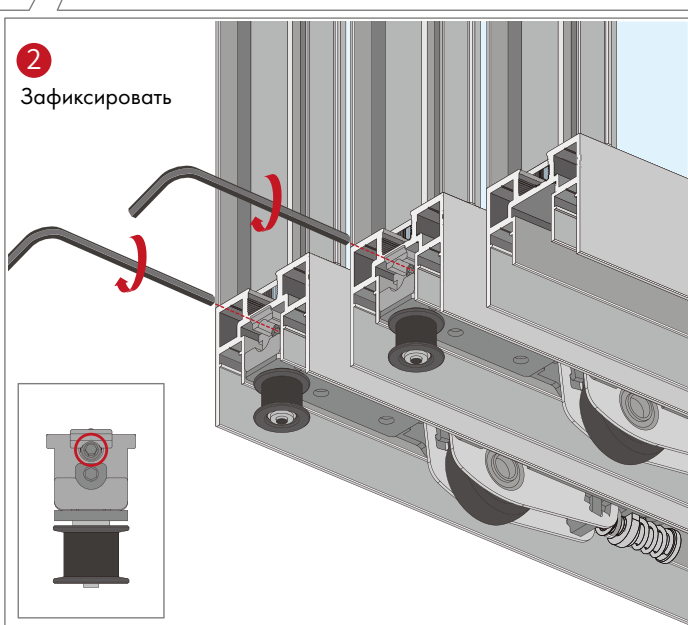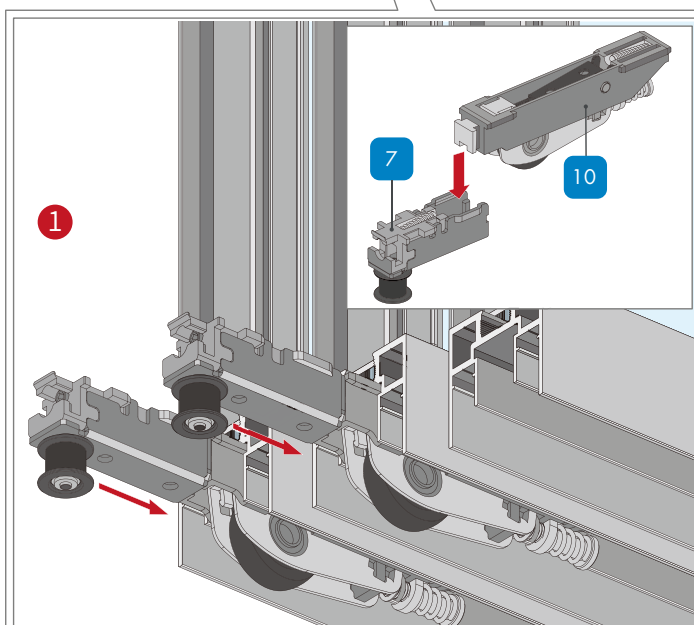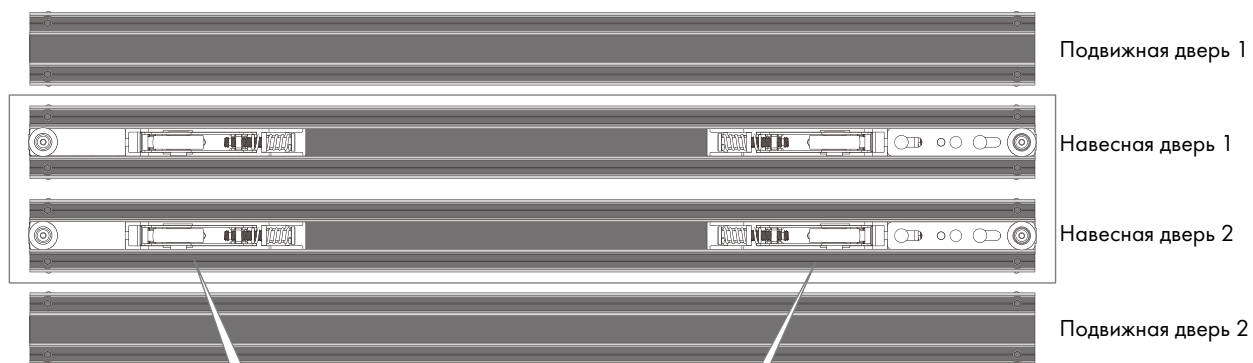



8 Установка ремня на дверное полотно

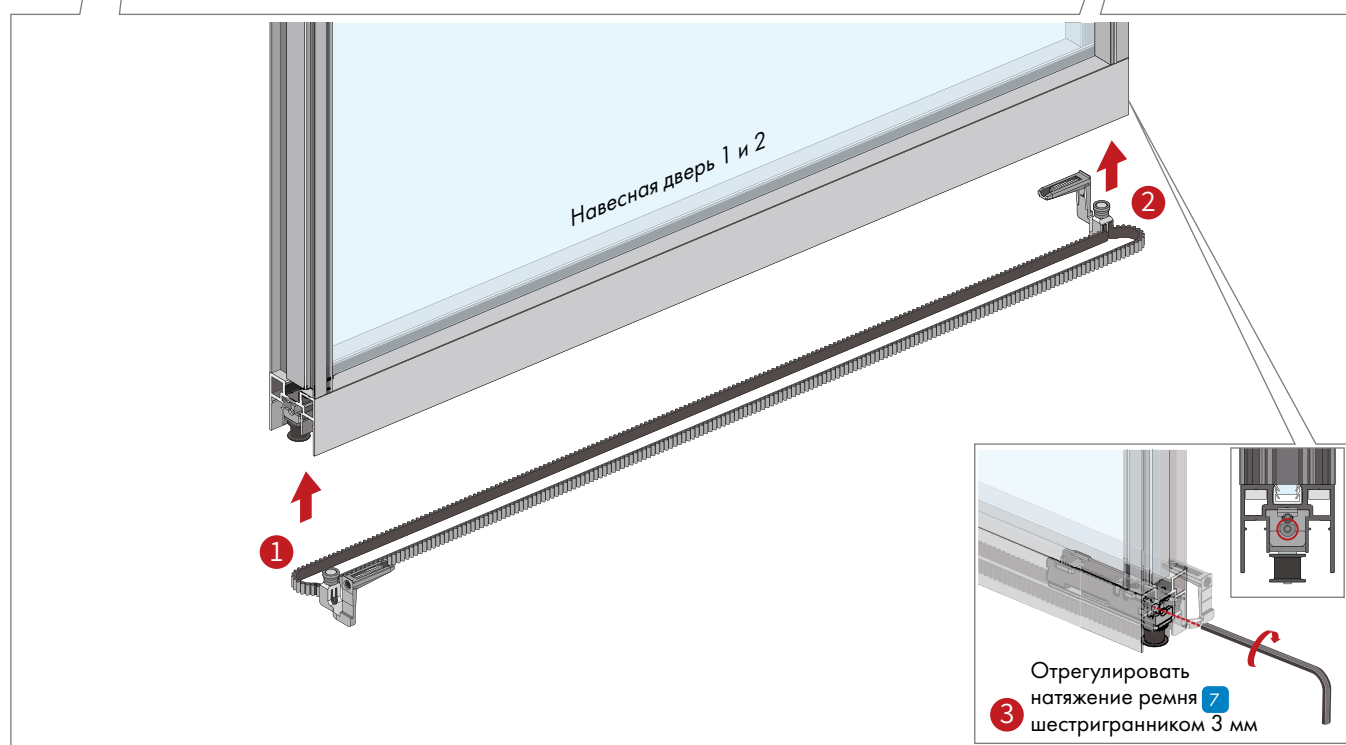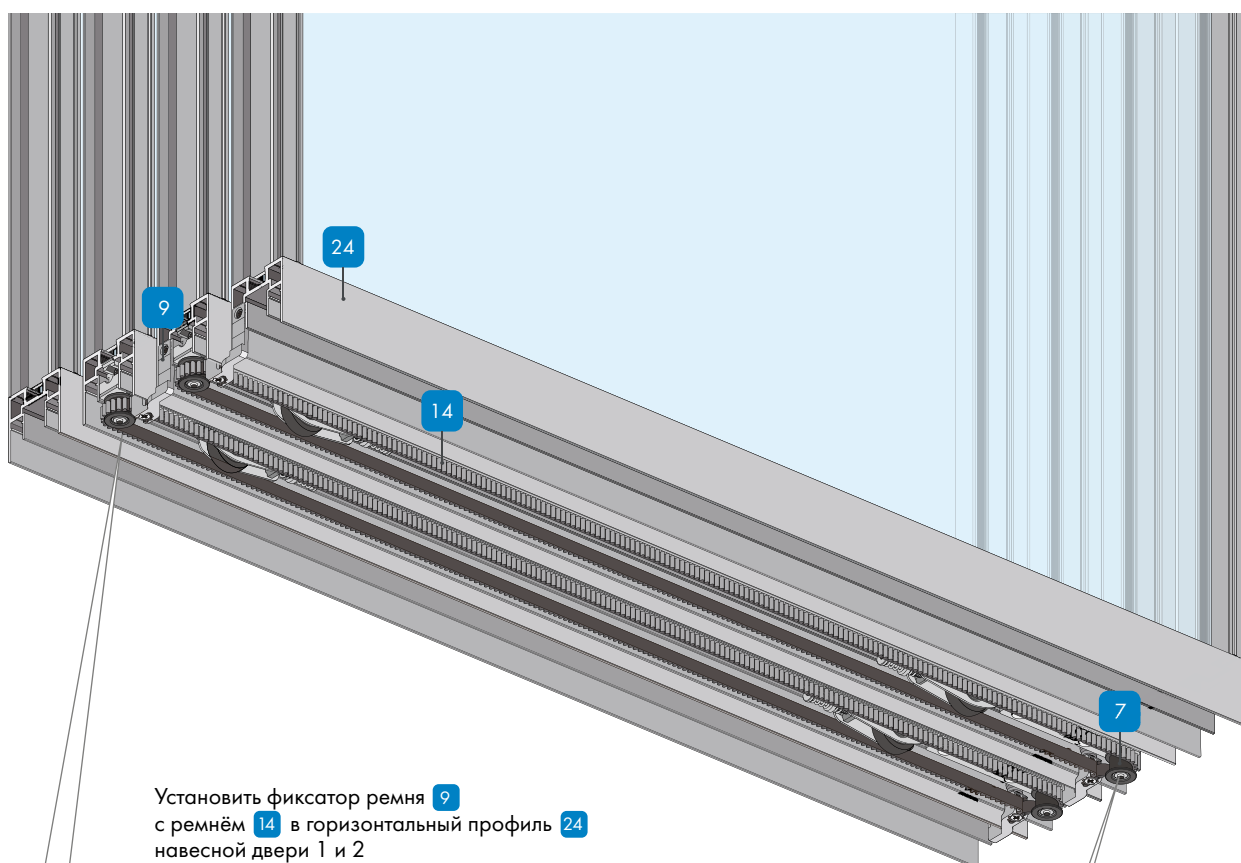



9 Соединение дверных полотен

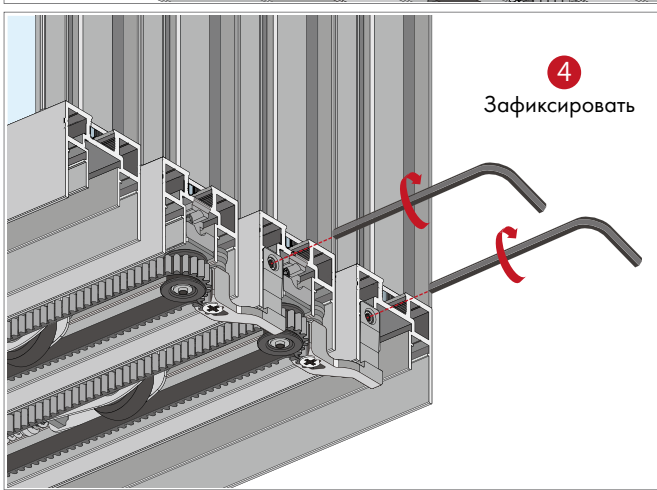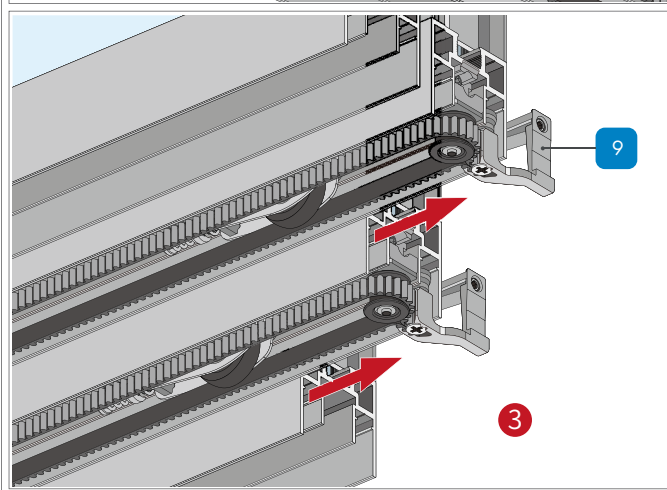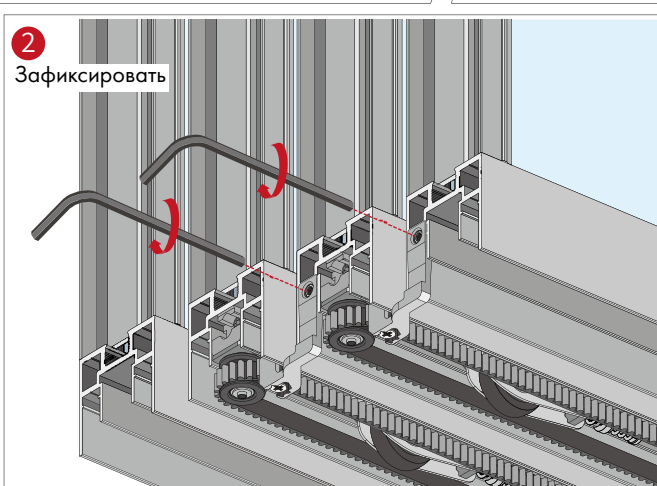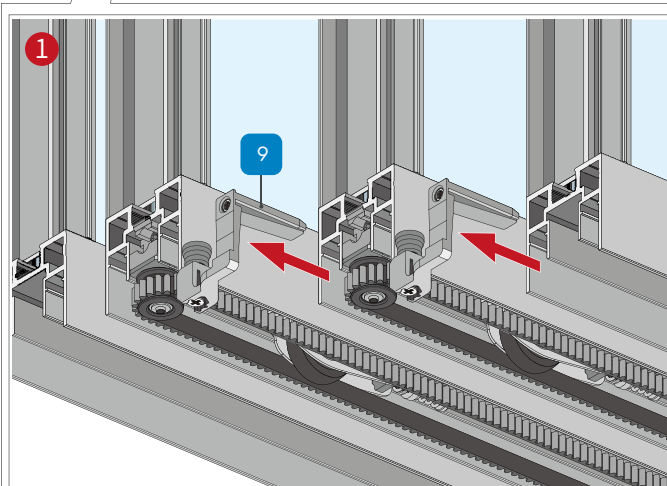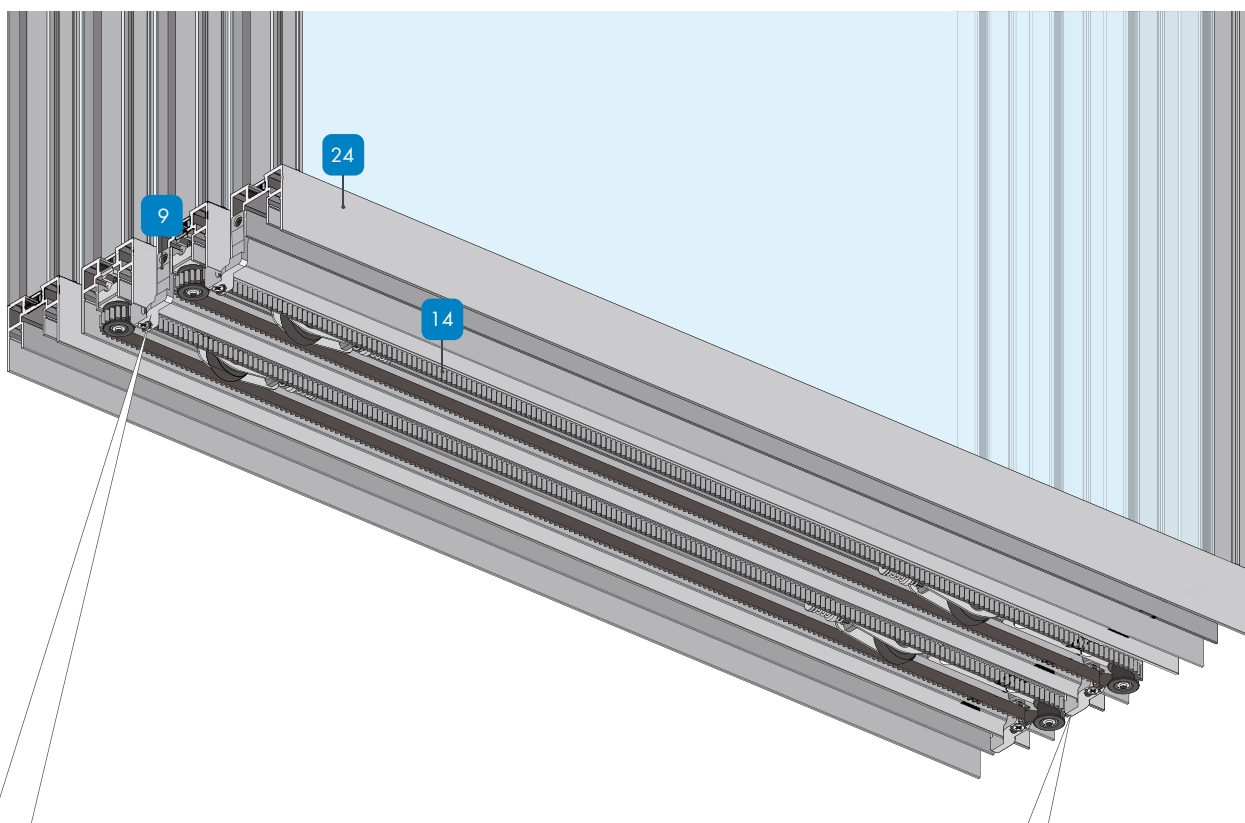



10 Установка нижнего ролика

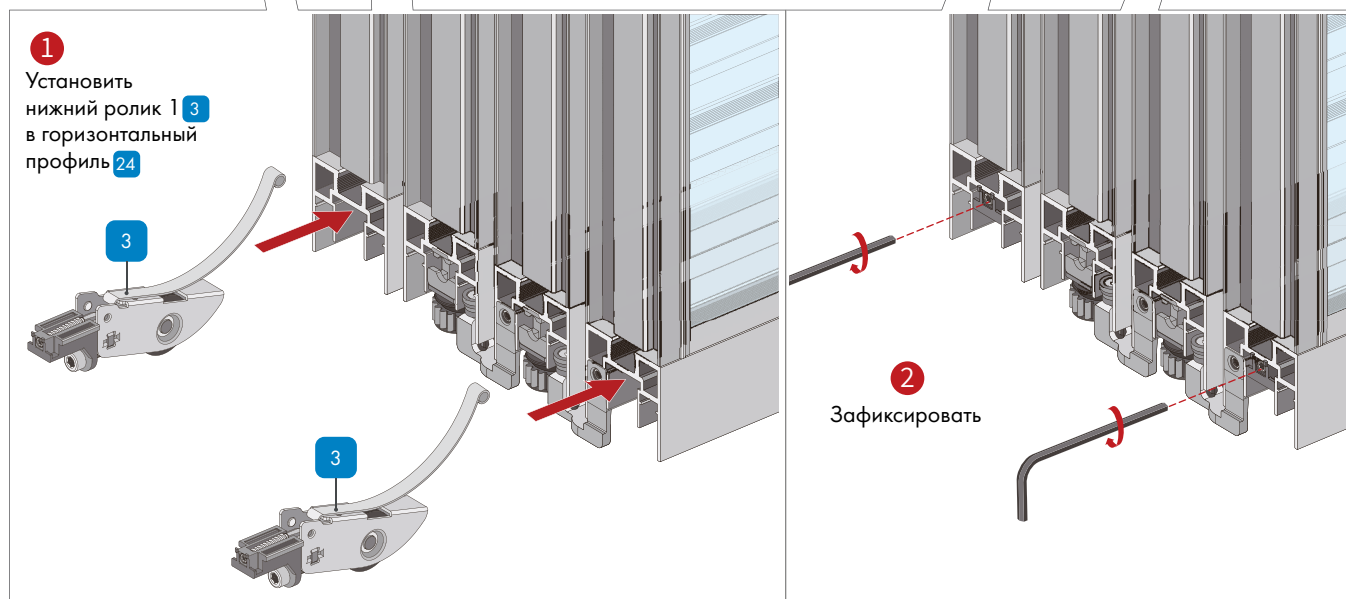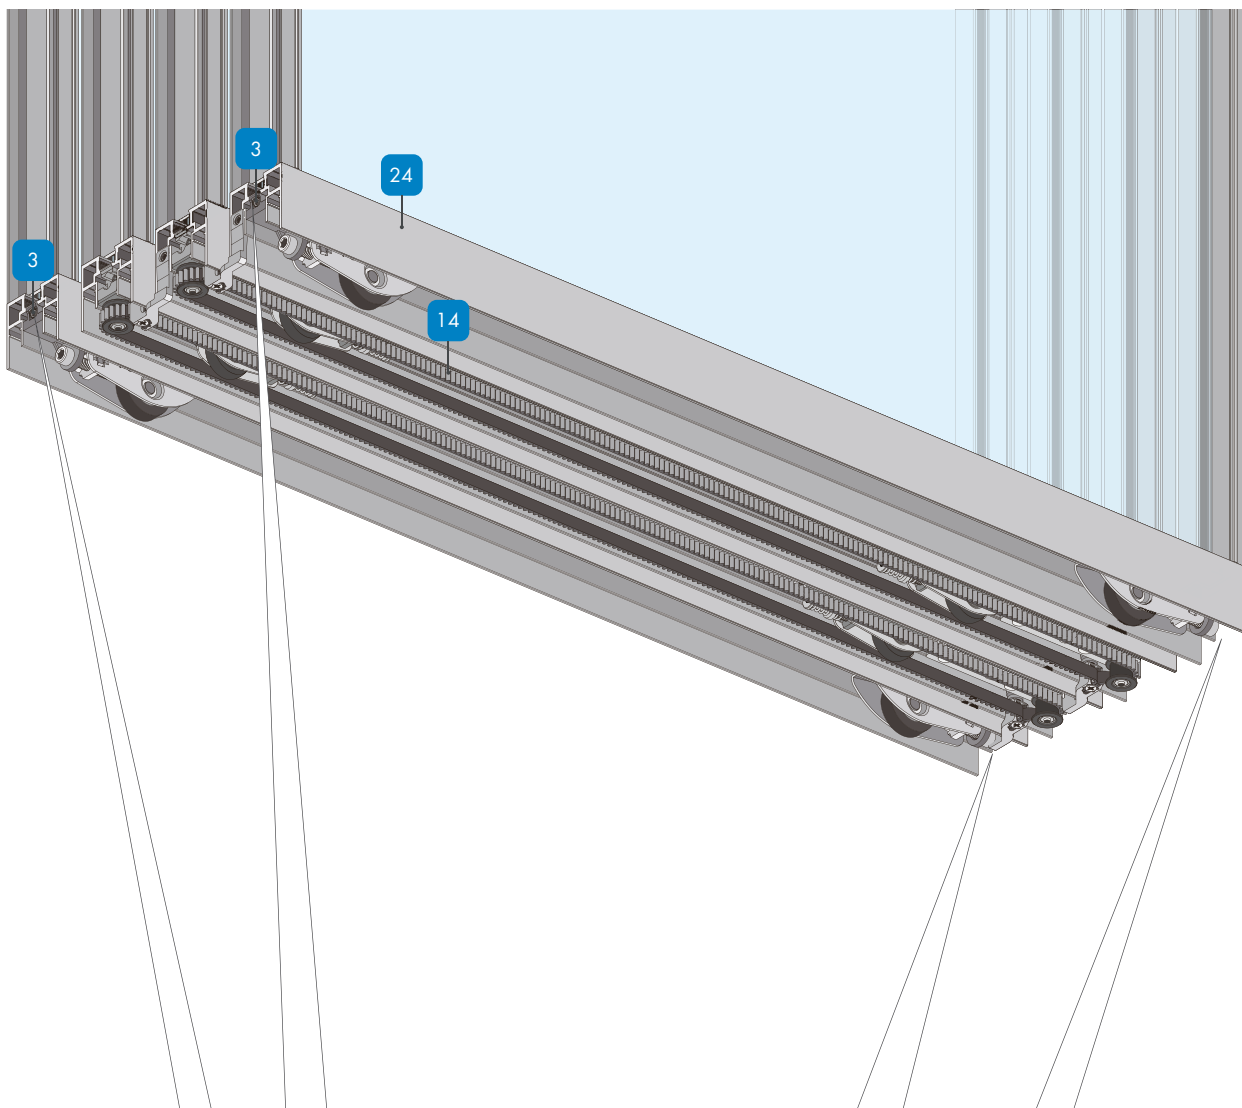


11 Установка фиксатора ремня

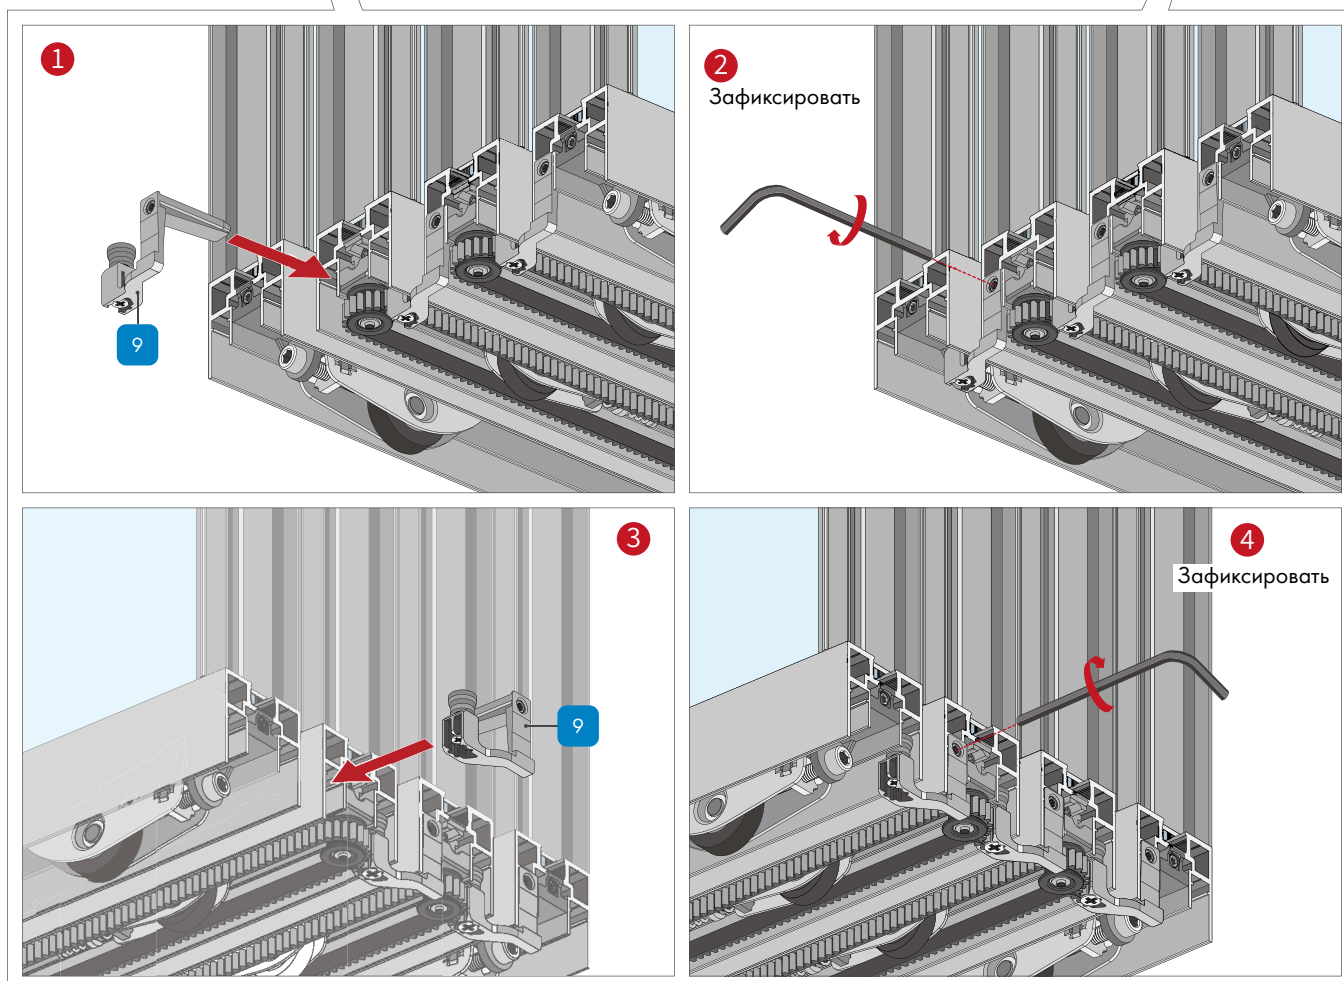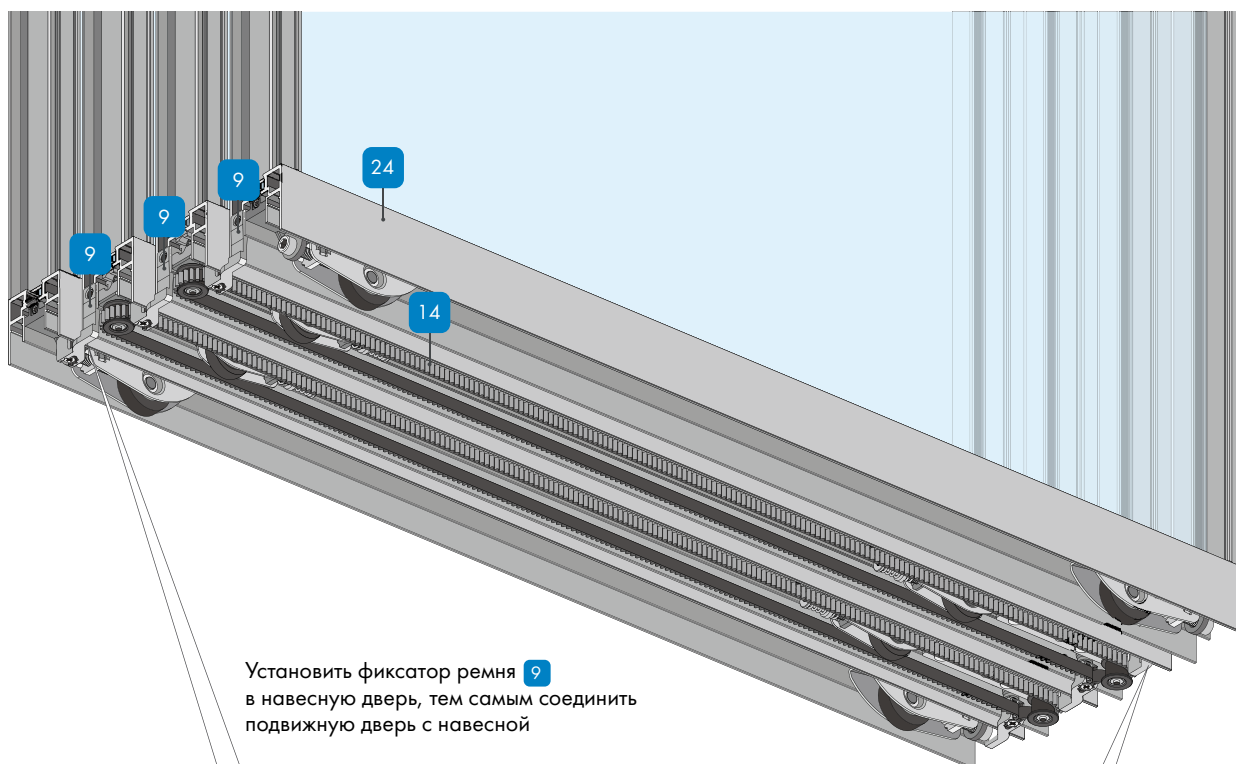


12 Установка ограничитель хода ремня

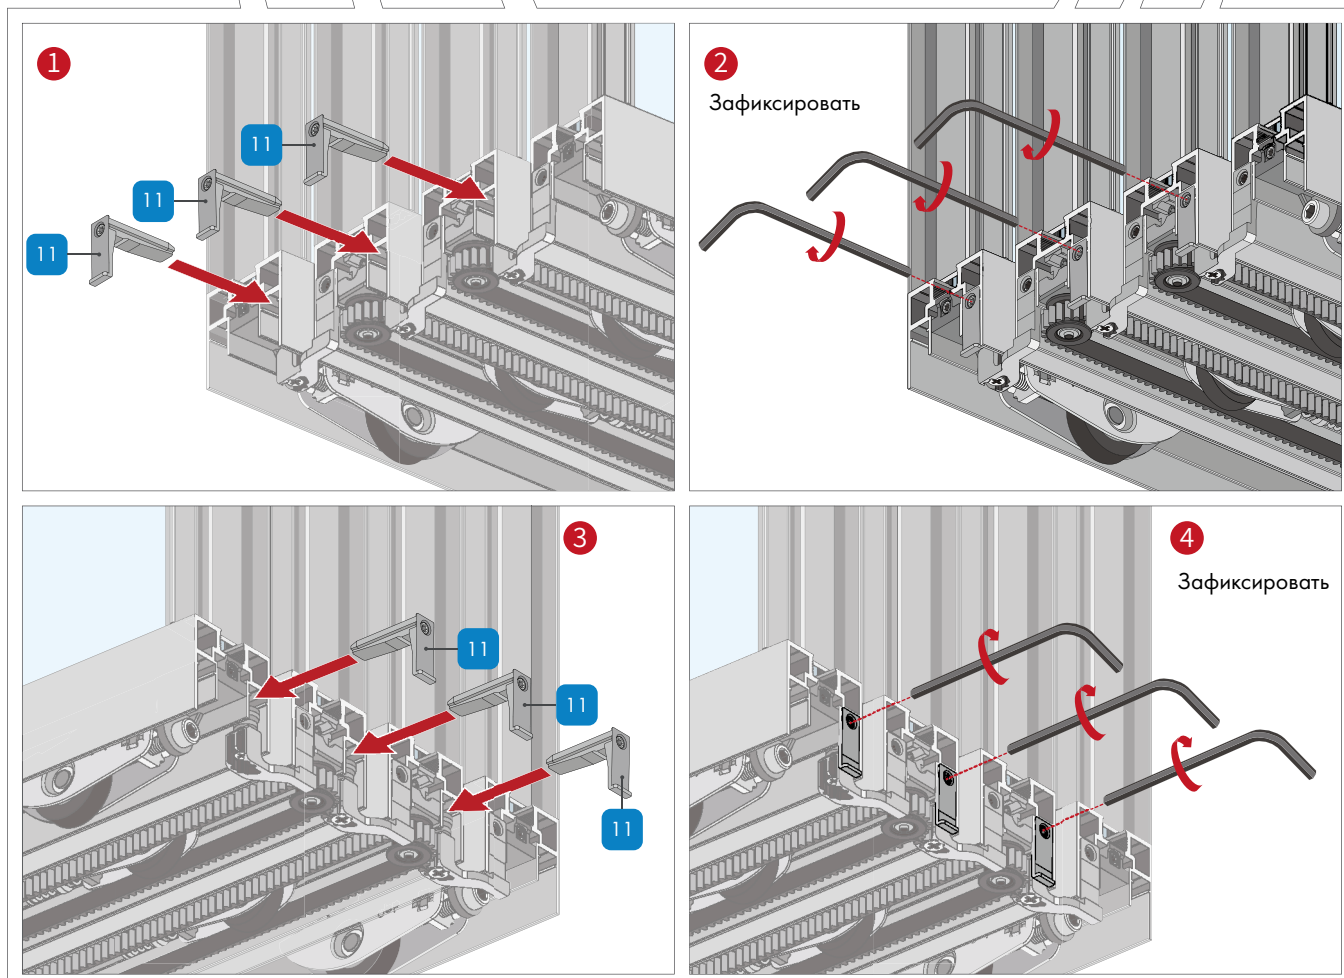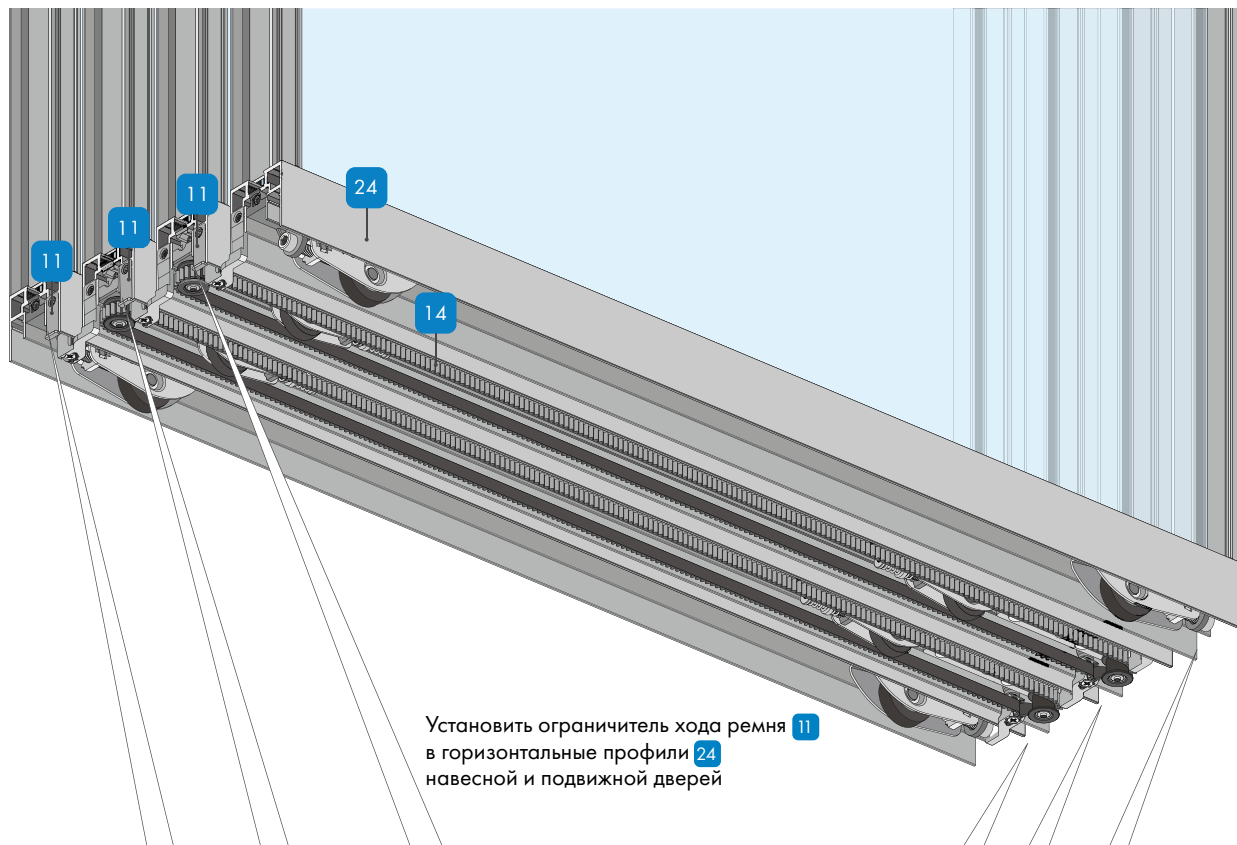

13 Установка уплотнителя двери

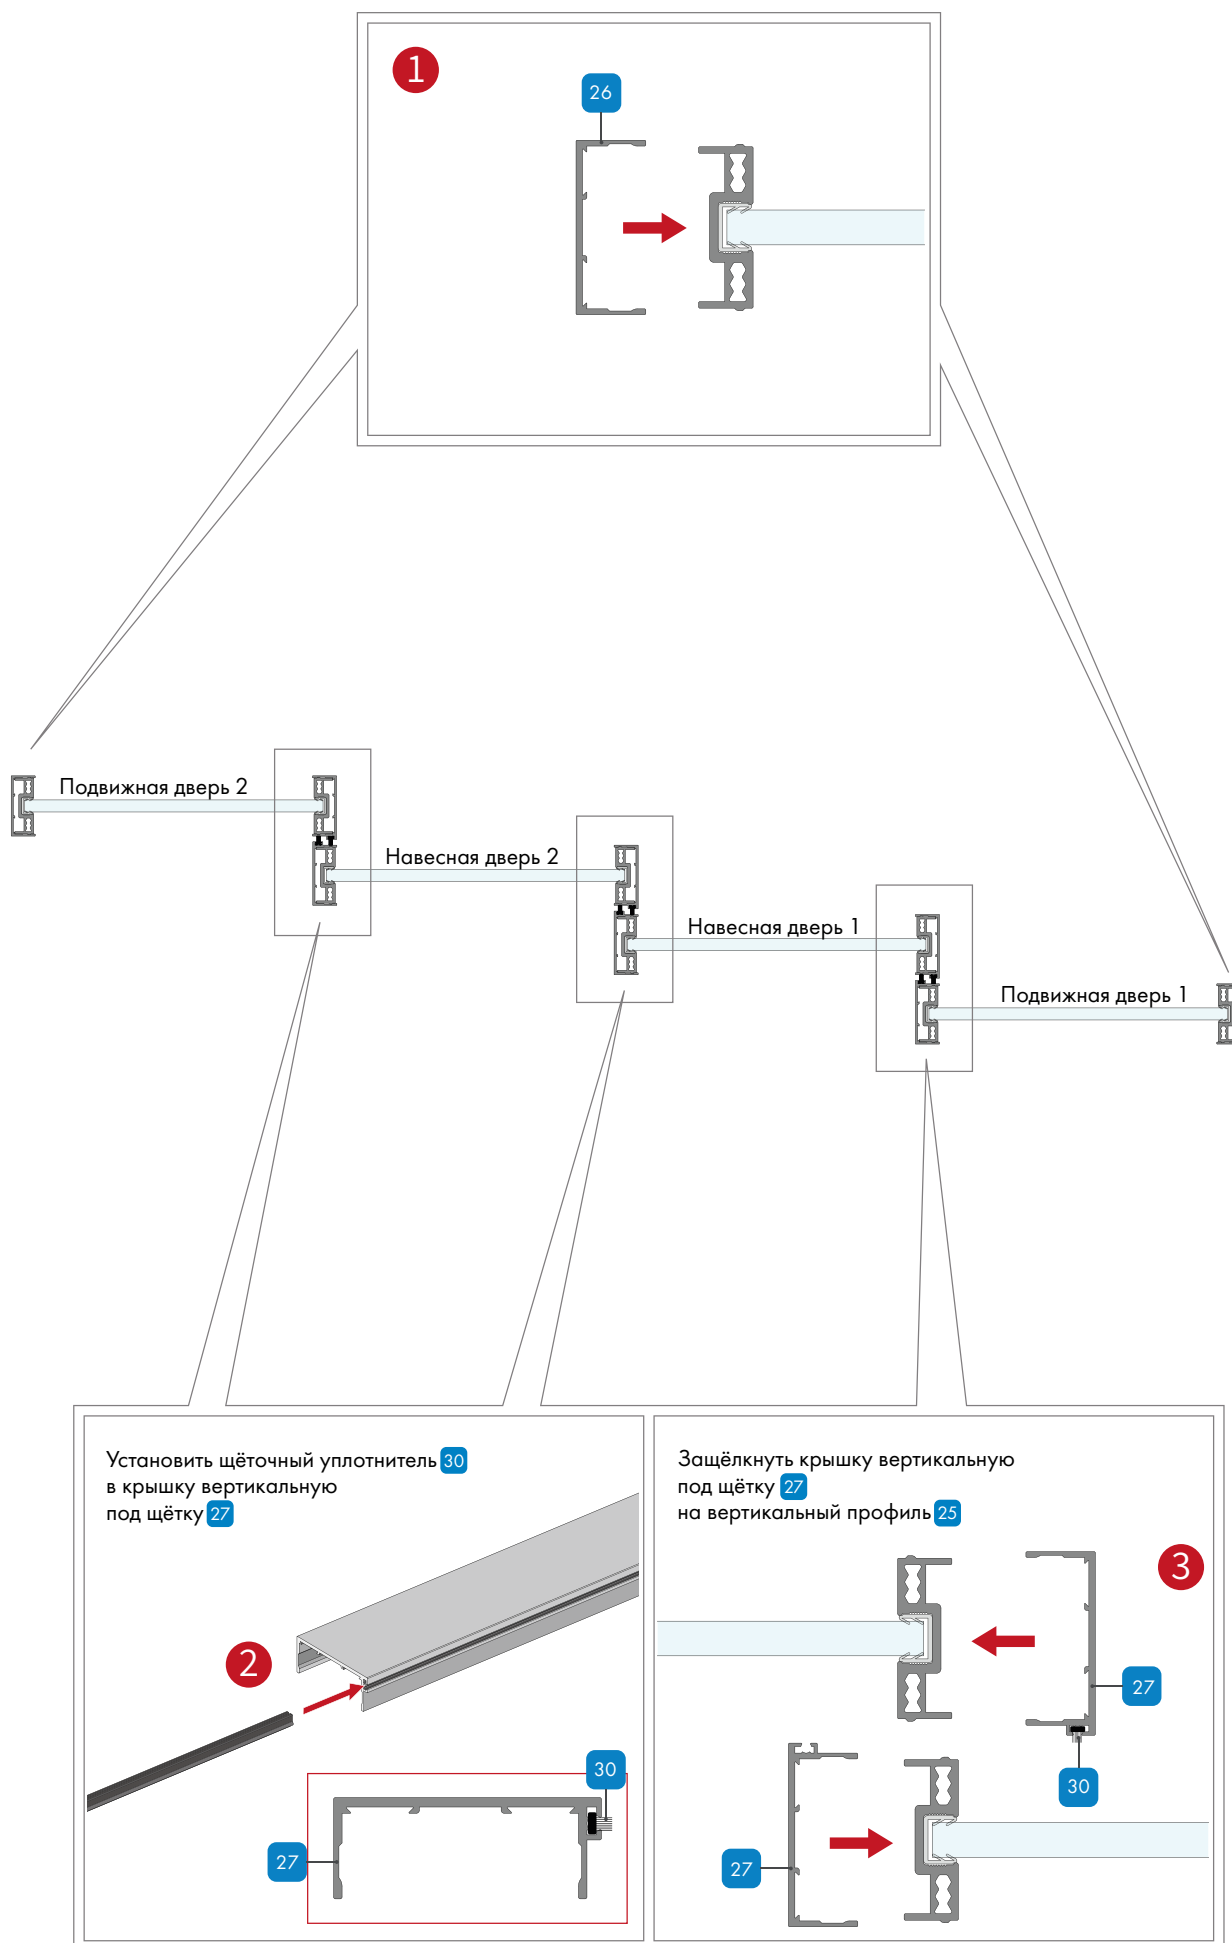

14 Установка стопора доводчика

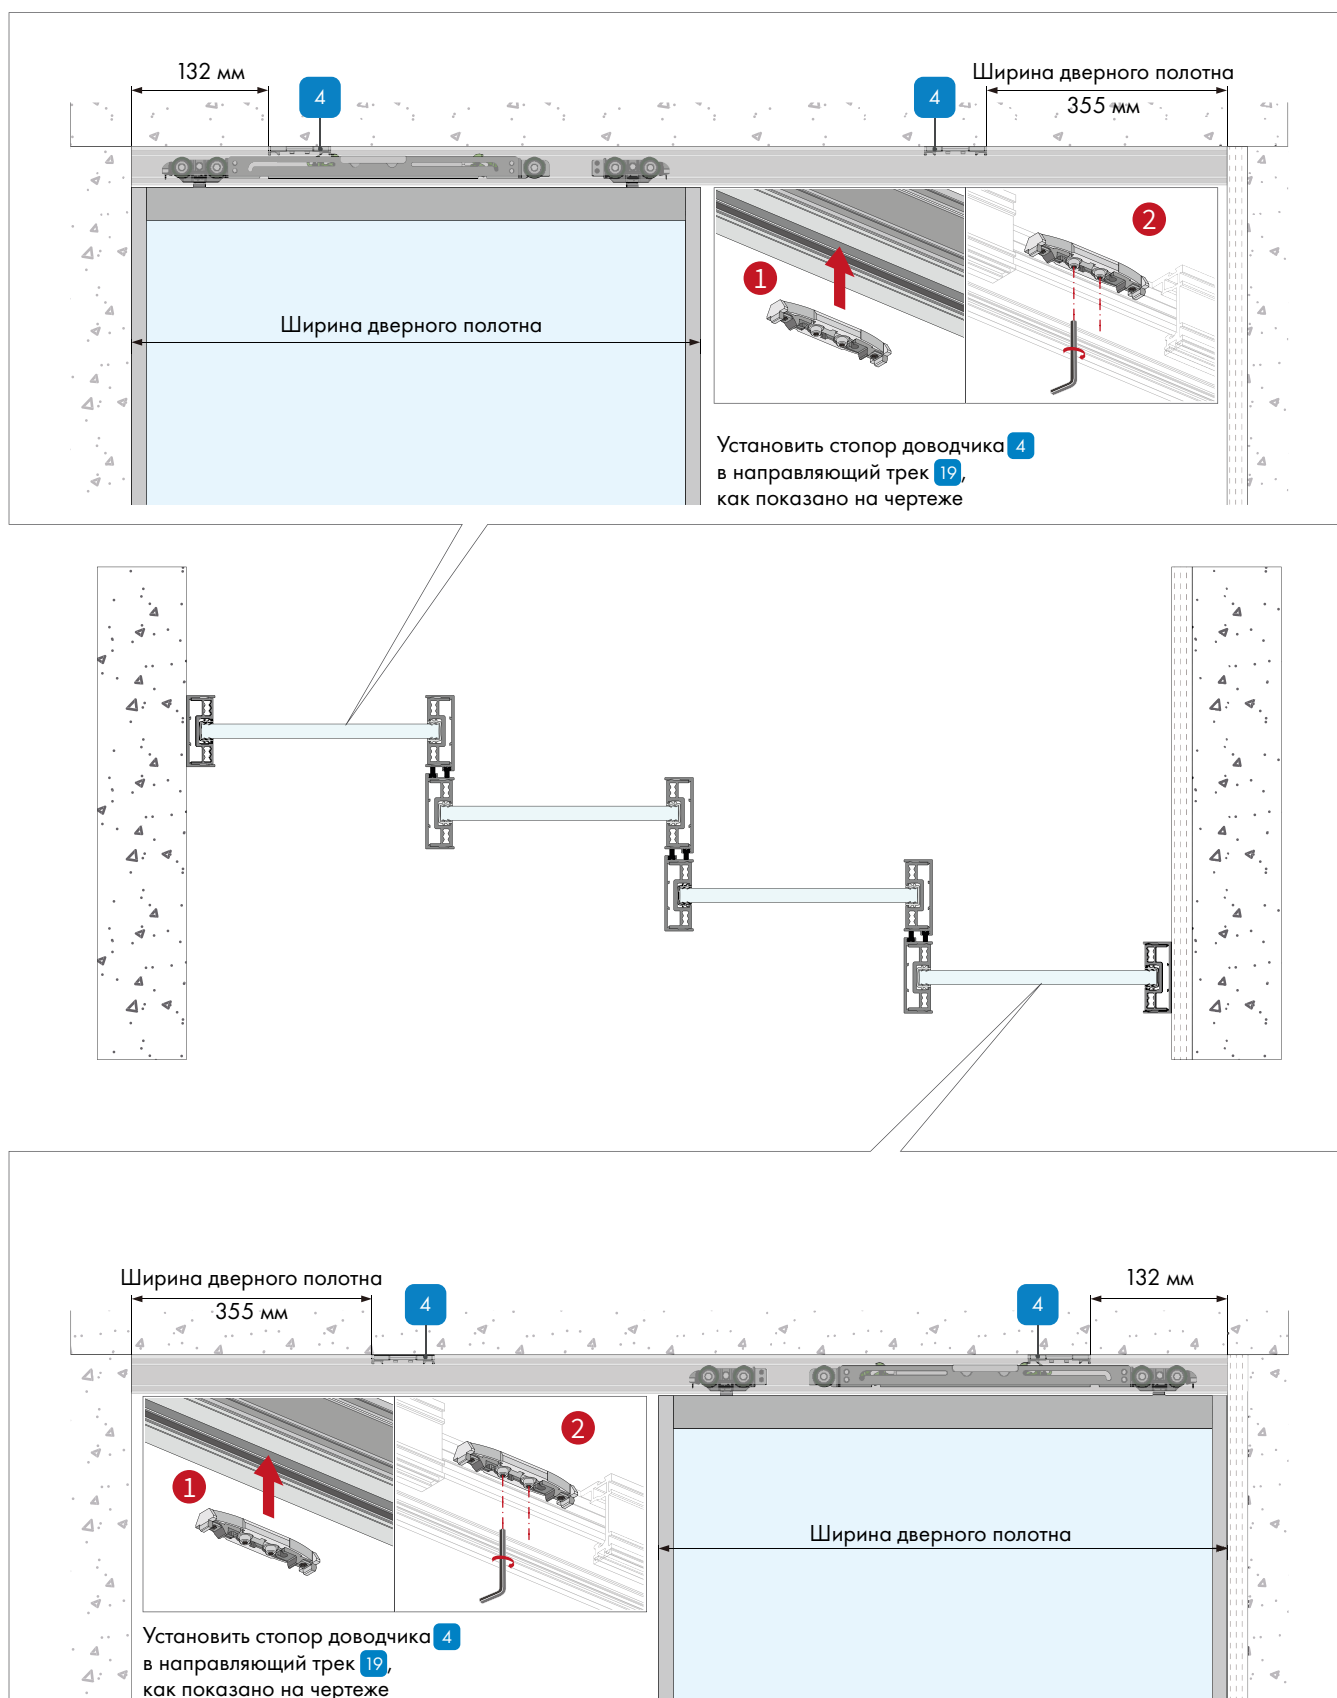

Гарантия: Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания\закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

Designed and produced under quality control of Armadillo Industrial Co., Moscow, Russia.

Разработано и произведено под контролем качества Армадилло Индастриал Ко, г. Москва, Россия.

Manufacturer: Armadillo Industrial Co., Lianfeng Industrial Area, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, PRC.

Изготовитель: Армадилло Индастриал Ко, КНР, провинция Гуандун, обл. Джуншань, г. Сяолань, пром. зона Ляньфэн.