

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Замок врезной DD.INOX/WC-55.78

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки FUARO!

Замок (INOX) под ЦМ 55/20/78 предназначен для установки на деревянные и лёгкие металлические двери. Наиболее часто применяется в крупных проектах: гостиницах, больницах, аэропортах, фитнес-залах, бассейнах, МОП жилых домов и других объектах. Изготовлен из нержавеющей стали, может использоваться во влажных помещениях, учреждениях с дополнительной санитарной обработкой, в противопожарных дверях.

#### Технические характеристики

Межосевое расстояние: 78 мм

Размер бэксета: 55 мм

Размер сечения квадрата под ручку: 8 мм


Материал изготовления:

Лицевая, ответная планка, ригель, крепеж: нержавеющая сталь: INOX 201

Корпус замка: оцинкованная сталь

Роликовая защёлка: нержавеющая сталь: INOX 304

#### Чертеж

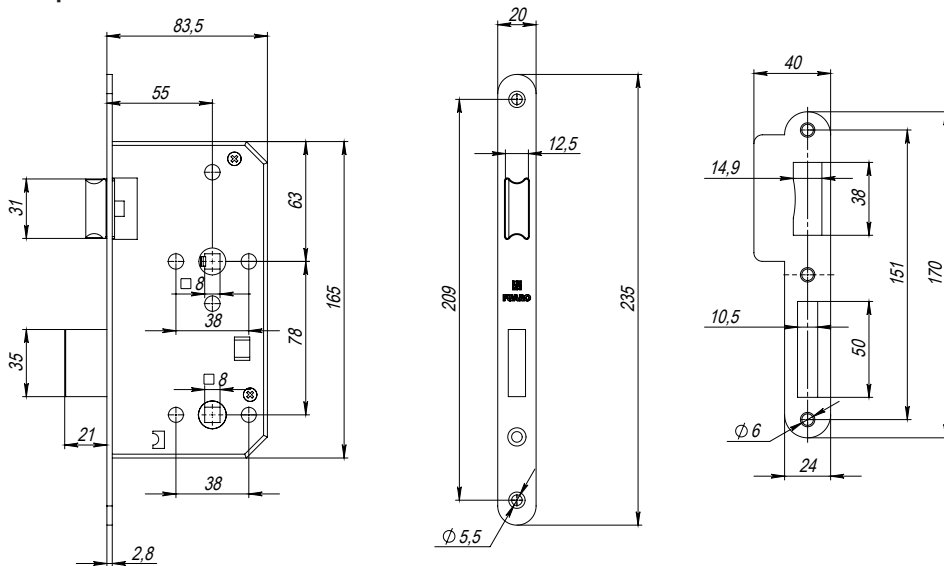

#### Комплектация

- |                              |       |
|------------------------------|-------|
| 1. Корпус замка.....         | 1 шт. |
| 2. Ответная планка.....      | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа.....     | 1 шт. |
| 4. Декоративные вставки..... | 2 шт. |

#### Подготовка к монтажу

Установку следует проводить после окончательного капитального ремонта помещения во избежание попадания строительной пыли, краски и т.п. в механизм и на поверхность изделия. Проводить установку следует согласно инструкции.

**ВАЖНО! Монтаж защёлки должен производить квалифицированный специалист. Отсутствие необходимой квалификации у установщика может привести к быстрому выходу из строя механизма защёлки или к его неправильному функционированию.**

#### Монтаж защёлки

- Произведите разметку и оформите необходимые отверстия под корпус замка и ответную планку.

**ВАЖНО! При установке не допускаются удары по корпусу и поджатие крышки замка.**

- Установите корпус замка и закрепите саморезами.

- Установите дверную ручку и цилиндрический механизм. Проверьте работоспособность замка в открытом положении.

- В подготовленное отверстие на дверной коробке установите и закрепите саморезами ответную планку.

- Поочерёдно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

#### Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение должны осуществляться исключительно в товарной упаковке.

#### Эксплуатация и уход

Изделие запрещено подвергать воздействию влаги. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязнённую поверхность протирать сухой мягкой тканью.

#### Произведено

Фуян Индастриал Ко, Лтд (Fuyang Industrial Co, Ltd).

Адрес: Индастриал Парк, Яншань, Хуэйшань дистрикт, Уси, Цзянсу, КНР (Industrial Park, Yangshan, Huishan district, Wuxi, Jiangsu, China).

#### Гарантийное обязательство

Подтверждает высокое качество изделия и гарантирует срок службы в течение 1 года со дня продажи. При обнаружении дефектов производственного характера в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при полной комплектации и наличии документа, подтверждающего покупку.

Свидетельство о продаже:

Продано \_\_\_\_\_

штамп магазина

штамп продавца

дата продажи

Без штампа магазина недействительно