

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Замок врезной DK.002 BK (ключ-вертушка)

Врезной замок предназначен для установки на внутренние и межкомнатные двери.
 Материал изготовления: сталь;
 Предназначены для установки на двери 35-50 мм.

Комплектация:

1. Дверная защелка..... 1 шт.
2. Ответная планка..... 1 шт.
3. Внешний цилиндрический механизм..... 1 шт.
4. Накладка..... 2 шт.
5. Внутренний цилиндрический механизм..... 1 шт.
6. Винт 2 шт.
7. Саморез..... 4 шт.
8. Ключ..... 3 шт.
9. Инструкция 1 шт.

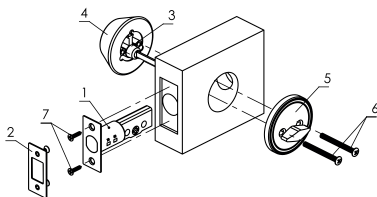


рис. 1

Порядок установки:

Разметьте дверное полотно согласно чертежу (рис. 2) и вырежете два отверстия и посадочное место под планку дверной защелки. Установите дверную защелку (1) и зафиксируйте саморезами (7). Закройте дверь и разметьте место под ответную планку (2). Сделайте углубление в дверном коробе на 3 мм и просверлите отверстие под ригель дверной защелки (1). Установите ответную планку (2) на одной высоте с дверной защелкой (1). Ригель дверной защелки должен входить на всю длину в ответную планку (2).




рис. 2

Сборка врезного замка:

Установите цилиндрический механизм (3) в накладку (4). С внутренней стороны полотна установите собранную часть замка в просверленное отверстие диаметром 44 мм. Поворотная планка цилиндрического механизма (3) должны попасть в прямоугольное отверстие накладки фиксатора. Поворотная планка должна быть ориентирована таким образом, чтобы у нее был свободный ход 180° в сторону запираения. С помощью двух винтов (6) скрепите обе части врезного замка.

