

## ПЕТЛЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ SPACE.GL.H01

Благодарим Вас за выбор петель Armadillo.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Петли для распашных дверей Space предназначены для установки на цельностеклянные полотна толщиной 8-10 мм, высотой до 2500 мм, шириной до 1000 мм и массой до 60 кг. Соответствуют Европейскому стандарту BS\_EN 1935\* и Межгосударственному стандарту ГОСТ 5088-2005 г.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Ресурс работы: 100 000 ц.о.
- Макс. вес полотна для двух петель: 55 кг., для трех петель: 60 кг.
- Стекло толщиной 8-10 мм
- Материал корпуса: сплав на основе алюминия.
- Материал крышек: сплав на основе алюминия, анодированный.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Петля — 2 ед.
2. Пластина прижимная — 2 ед.
3. Крышка петли — 2 ед.
4. Крышка пластины — 2 ед.
5. Винт М6 DIN 7991 — 4 ед.
6. Скотч двусторонний (наклеян на наклейки) — 4 ед.
7. Втулки — 4 ед.




Монтаж необходимо производить в чистом помещении, без строительной пыли. Фурнитуру можно использовать только с закаленным стеклом. В месте крепления петель перед установкой стекло необходимо очистить специализирующими средствами от пыли и грязи.

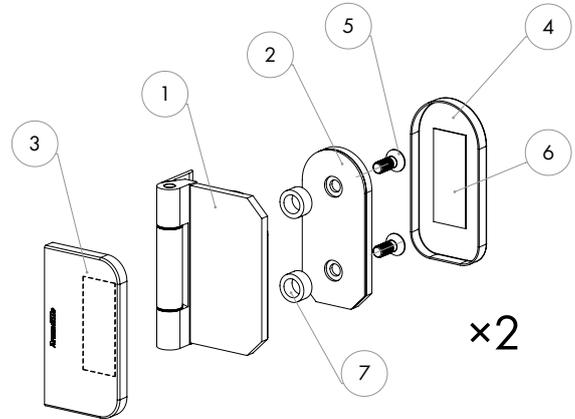

Комплектация.


### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить петли (1) на стекло с помощью прижимных пластин (2) и винтов (5).

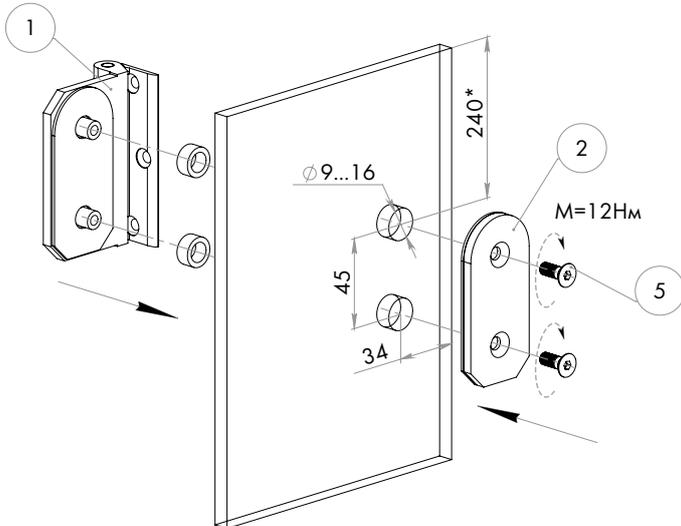


\* рекомендуемый размер.

2. Расположить дверь с зазорами как показано на рисунке. Произвести разметку расположения петель на коробке.

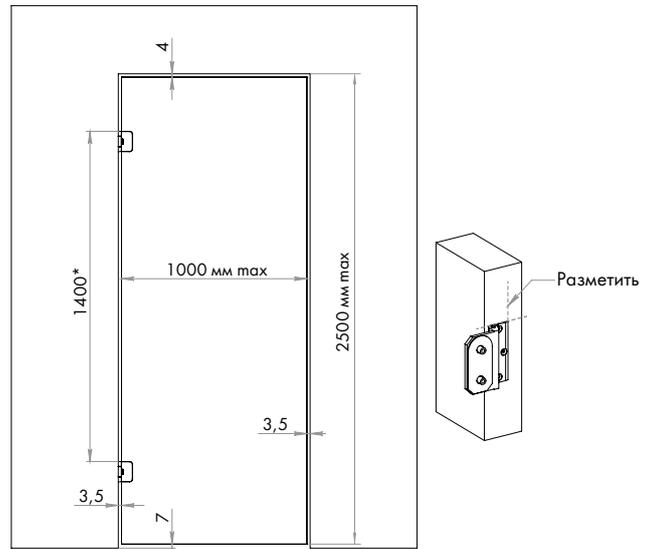


\* рекомендуемый размер.


3. Снять петли со стекла.

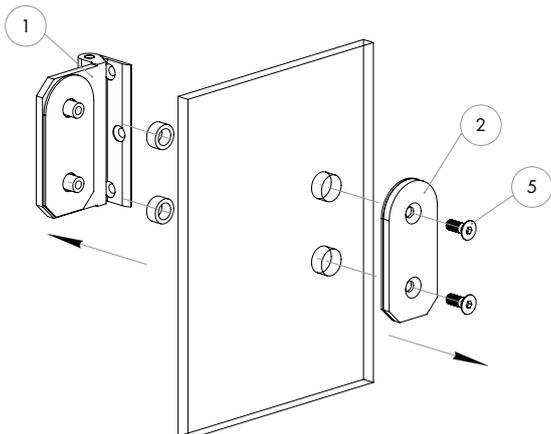


4. Подготовить коробку под крепежи (не входят в комплект поставки). Подбираются в зависимости от материала коробки.

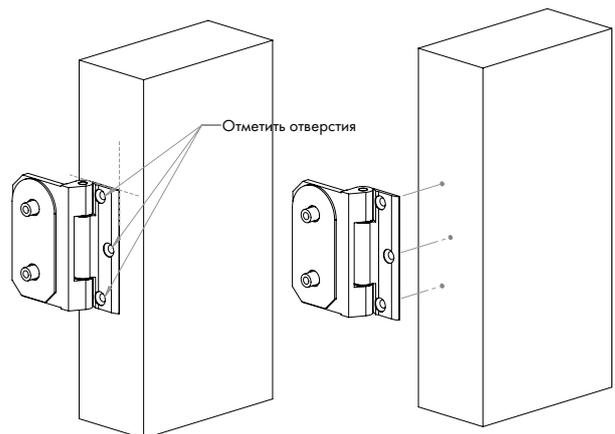


5. Зафиксировать петли (1) крепежами на коробке.

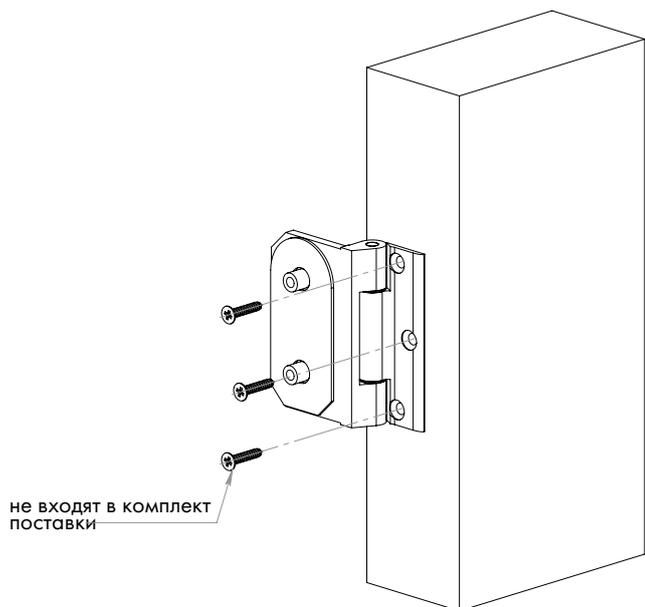


6. Установить дверь в проёме, выдерживая зазоры, как показано на рисунке.

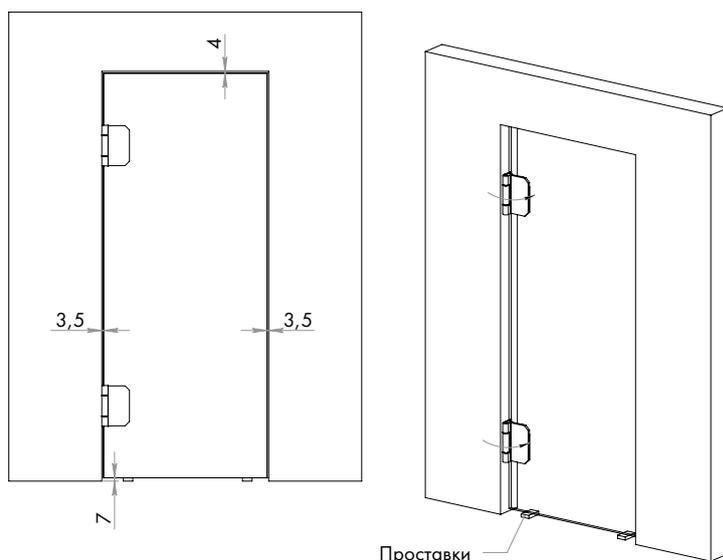

7. Зафиксировать стекло на петлях через втулки (7). Установить крышки (4), предварительно сняв защитную плёнку со скотча (6).

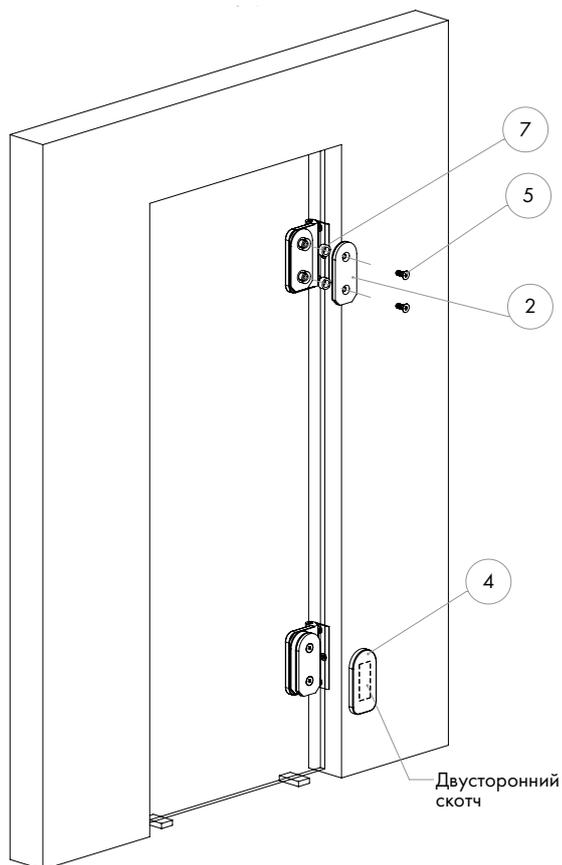

8. Установить крышки (3), предварительно сняв защитную плёнку со скотча (6).

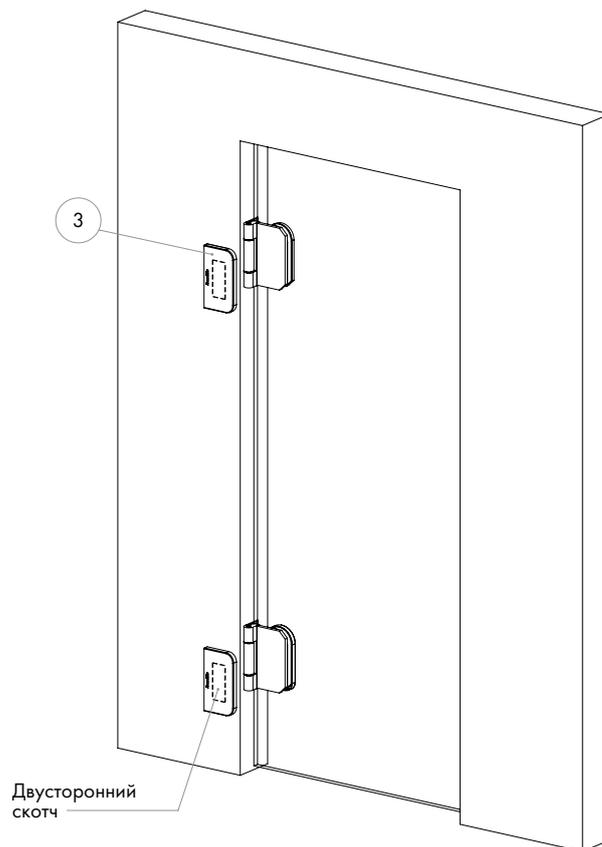

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Не подвергать чистке абразивными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль удалять сухой мягкой тканью. Не рекомендуется использовать во влажных помещениях.

### ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 5 лет с момента продажи.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировку и хранение изделия осуществлять в упаковке производителя. Хранить в сухом помещении.

### СЕРТИФИКАЦИЯ

Не подлежит обязательной сертификации.