МАГНИТНАЯ ЗАЩЁЛКА GRAVITY-PUSH

Инструкция по установке и эксплуатации

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бесконтактный магнитный механизм Armadillo GRAVITY-PUSH предназначен для установки на деревянные межкомнатные и сантехнические двери и двери из алюминиевого профиля левого и правого открывания толщиной от 35 мм. Магниты срабатывают только при полном совмещении с ответной планкой, есть регулируемая сила удержания. Подходит для установки совместно с ручками-скобами, скрытыми ручками. Вся фурнитура закрыта съёмной лицевой планкой, что делает торец эстетичным.

Ответные планки приобретаются отдельно. Вы можете выбрать ответную планку для деревянных коробов GRAVITY.PUSH SP01.73.18 либо универсальную ответную планку GRAVITY.PUSH SP02.1.59.20.

Размер планки: 196 мм.

Защёлки прошли испытания и имеют высший 4 класс надёжности (250 000 циклов открывания/закрывания).

ГАРАНТИЯ


Производитель гарантирует безотказную работу механизма в течение 5 лет со дня продажи.

В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Магнитная защёлка ..... 1 шт.
2. Саморезы ..... 2 шт.
3. Ключ шестигранный ..... 1 шт.


ЧЕРТЁЖ

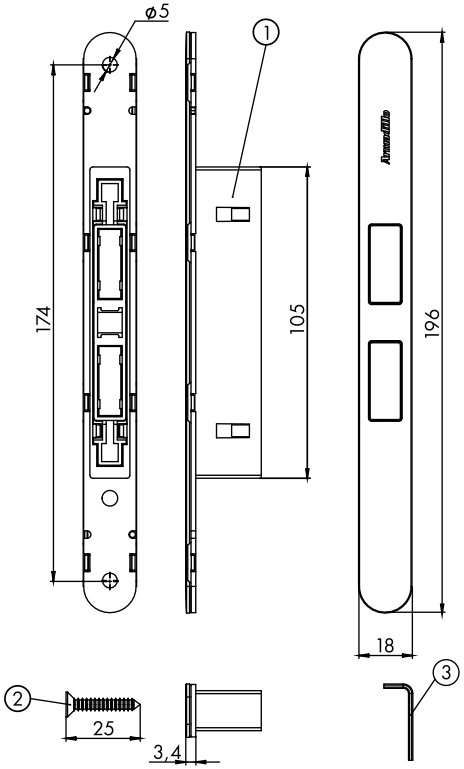


ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


1. Отфрезеровать установочные пазы под магнитную защёлку.


2. Установка магнитной защёлки в паз.
Установите магнитную защёлку в паз и зафиксируйте **саморезами 2**. Далее зафиксируйте съемную лицевую планку до появления характерного щелчка.

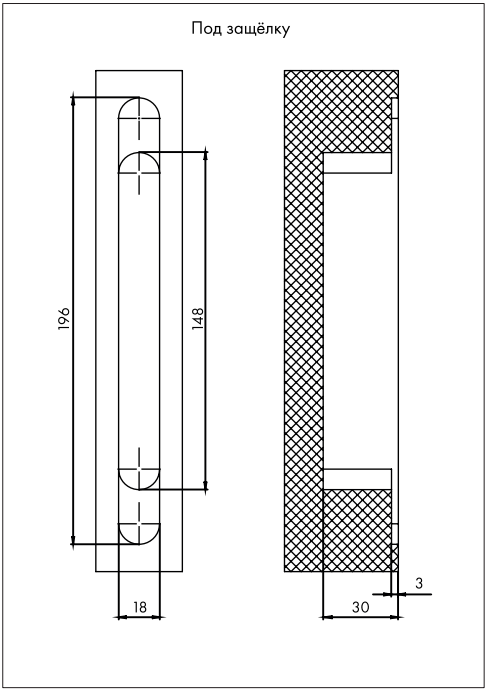


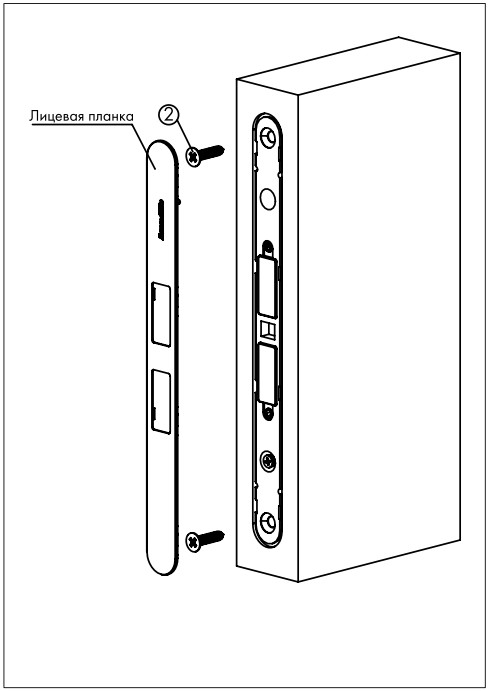

3. Установите ответную планку в паз. Три варианта установки:

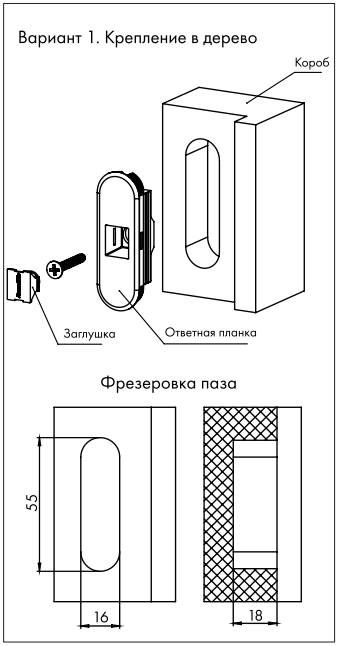

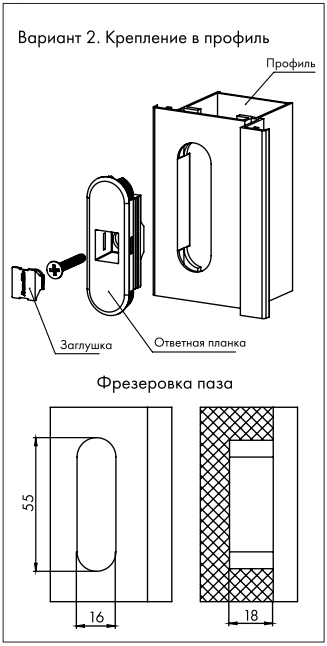

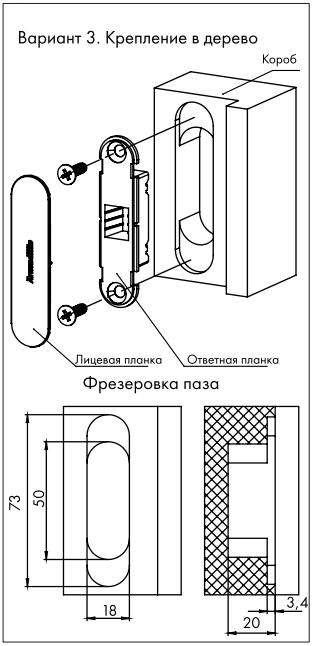

4. Регулировка.

Удерживающая сила изменяется в зависимости от регулировки и зазора между дверным полотном и коробом: поворот регулировочных винтов меняет длину выдвижения магнитов от 0 до 5 мм, что обеспечивает требуемую силу удержания. Рекомендуется настроить магнитную защёлку таким образом, чтобы не было контакта между подвижными элементами магнитной защёлки и коробом.

